

Sempatap®

ABSORBE ET BLOQUE LE BRUIT,
ISOLE DU FROID VOS MURS ET PLAFONDS

SempaTap®



Isolants phoniques
et thermiques haute
performance

CLIPSO®
so different

KORFF

SempaFloor®



Arrête les bruits
d'impact au sol

SempAcoustic®



Panneaux muraux
ou plafond pour améliorer
le confort acoustique
de vos intérieurs

ConforTech®


AbsoPanel™

CLIPSO®
so different

SempaPhon®



Bloque le bruit

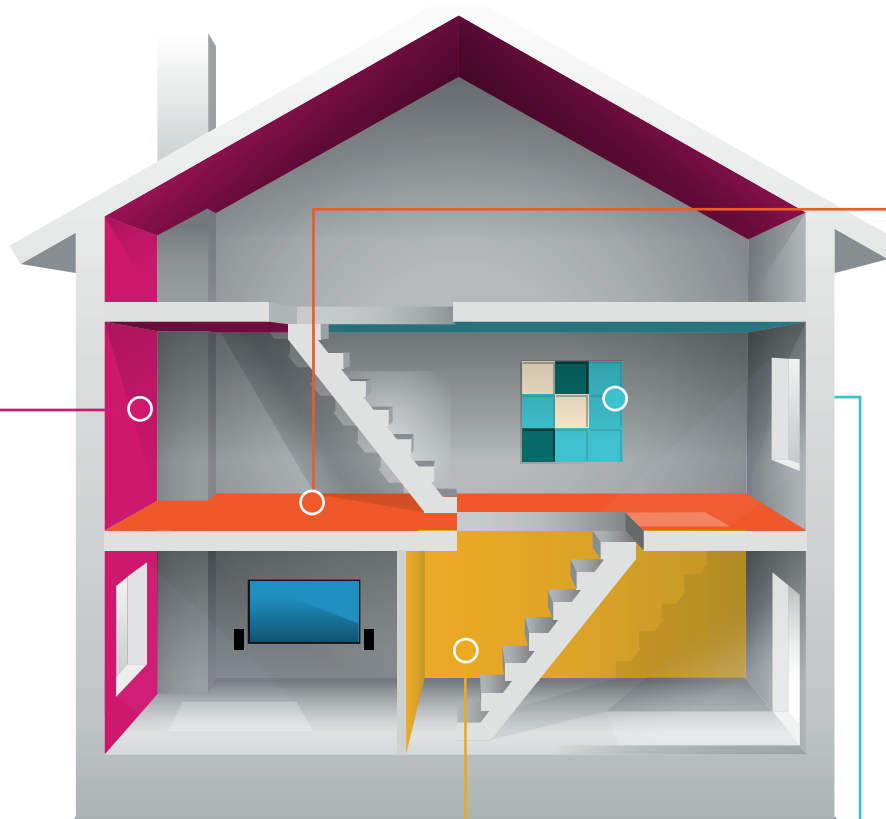

LES « INDISPENSABLES »



- colles et enduits techniques et nettoyants spéciaux du bâtiment
- papiers et intissés structurés à peindre respectueux de l'environnement

WRAPTECH® : LES ALVÉOLES DU LATEX ISOLENT

Wraptech® signe l'expertise de **Sempatap®** en matière d'isolation, de protection et de produits de finition à base de latex. Wraptech® brasse le latex et emprisonne l'air dans ses alvéoles. **La mousse Wraptech® est enduite sur tous supports souples. Sa très haute densité est gage de la qualité remarquable de ses performances.**

- Élongation remarquable
- Qualité et durabilité
- Résiste à la diffusion de la vapeur
- Stabilité dimensionnelle



- Résiste à l'humidité
- Epouse les formes
- Mémoire de forme
- Mise en œuvre polyvalente



LA HOTLINE
SERVICE CLIENT
**A UN NOM, UN EMAIL
ET UN TÉLÉPHONE**

PRÉKOPRO®

prekopro@sempatap.com
Tél. : + 33 (0)3 89 83 48 80

SempaTap®

ABSORBE LE BRUIT, ISOLE DU FROID, PROTÈGE DE L'HUMIDITÉ ET RÉNOVE VOS MURS ET PLAFONDS

La technologie Wraptech® permet à chaque produit de la gamme SempaTap® d'ajouter les avantages de l'absorption phonique, de l'isolation thermique et d'être anti fissures. Elle permet aussi de lutter contre l'humidité et les ponts thermiques.



NOUVEAU

> NOUVELLE GAMME SUPERWAND DS
L'un des tout meilleurs rapport performance thermique/ épaisseur qualité du marché de l'isolation.

> NOUVELLE GAMME NOFLAM
Une polyvalence acoustique et thermique parfaite. Simplicité et rapidité optimales de pose des plaques.

Réf. produits	Épaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu	Absorption phonique			Isolation thermique			Autres		Finition produit		Lieu		
					Alphasabine*	Basse 500 Hz	Medium 1000 Hz	Résistance Thermique m².KW	Gain énergétique	Suppression mur froid	Humidité	Rénovation fissures recouvrement	Finitions à prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Pièces humides

ACOUSTIQUE ET THERMIQUE / MURS ET PLAFONDS

ROULEAUX PET/LATEX																	
Sempatap Original	3	800	1.0x12.5	-	0,20	10%	20%	0,07	10%	✓	✓	✓	✓		✓		
Sempatap Original	5	1000	1.0x12.5	-	0,25	15%	40%	0,11	12%	✓	✓	✓	✓		✓		
Sempatap Original	10	1550	1.0x12.5	-	0,35	30%	60%	0,21	25%	✓	✓	✓	✓		✓		
Sempatap Décor A200 FV/LATEX	3	700	1.0x12.5	M1	0,20	5%	10%	0,07	10%	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Sempatap Décor A500 FV/LATEX	3	700	1.0x12.5	M1	0,20	10%	20%	0,07	10%	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

PLAQUES PET RECYCLÉ																	
Sempatap Noflam	8	700	0.8x1.2 1.2x2.55	Bs1d0	0,25	15%	35%	0,30	27%	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Sempatap Noflam	15	1000	0.8x1.2 1.2x2.55	Bs1d0	0,45	40%	60%	0,43	48%	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

*Courbes disponibles sur www.sempatap.com

THERMIQUE / MOISSURES

PLAQUES CELLULOSE/ ALU/PU																	
Superwand DS	5		0.39x1.25	-	-	-	-	0,2	20%	✓		✓	✓		✓		✓
Superwand DS	10		0.8x1.25	-	-	-	-	0,4	43%	✓		✓	✓		✓		✓
Superwand DS	20		0.8x1.25	-	-	-	-	0,8	61%	✓		✓	✓		✓		✓
Superwand DS	30		0.8x1.25	-	-	-	-	1,2	70%	✓		✓	✓		✓		✓
Superwand DS	50		0.8x1.25	-	-	-	-	2,0	90%	✓		✓	✓		✓		✓

Equerre isolante UNIVERSAL	3-20		0.3x1.0	-	-	-	-	0,4	-	✓		✓	✓		✓		✓
Panneau réflecteur radiateur	10		0.6x0.8	-	-	-	-	0,4	-	✓		✓			✓		

Sempatap Prépa 0,5mm
Sempatap Renov 300 1mm

ECHANTILLON

ECHANTILLON

Réf. produits	Epaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu	Isolation thermique			Autres		Finition		Lieu		
					Résistance Thermique m².K/W	Gain énergétique	Suppression mur froid	Humidité	Rénovation fissures recouvrement	Finition a prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Tout recouvrement/finitions
ROULEAUX														
Sempatap Prépa FV	0,5	40	1x50	-	-	-	-	✓	✓		✓			✓
Sempatap Prépa PET	0,5	50	1x50	-	-	-	-	✓	✓		✓			✓
Sempatap Renfort FV	0,5	58	1x50	-	-	-	-	✓	✓		✓			✓
Sempatap Renov 150 CEL	0,5	150	1x25	Cs1d0	-	-	-	✓	✓		✓		✓	✓
Sempatap Renov 300 CEL	1	300	1x25	Ds1d0	-	-	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Sempatap Renov 500 CEL	2	500	1x10	-	-	-	✓	✓	✓		✓			✓
Sempatap Renov 600 CEL	3	600	1x15	-	0,1	-	✓	✓	✓		✓			✓

SUR SIMPLE DEMANDE, DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE POUR : TOUTES LES COLLES ET ENDUITS DE FINITION **Glutolin** PAPIERS ET INTISSÉS STRUCTURÉS À PEINDRE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT **ERFURT**

SempaFloor®

ISOLE ET ABSORBE LES BRUITS D'IMPACTS AU SOL !

La haute densité du latex WRAPTECH de SempaFloor® isole et protège le voisinage des bruits d'impacts au sol. SempaFloor® est la gamme d'isolation en sous-couches latex Wrapttech® idéale pour tous les sols. SempaFloor® contribue aussi à lutter contre les ponts thermiques, atténue les sensations de sols froids. Il est également compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



Sempafloor Original 4mm
Sempafloor Public 3mm

ECHANTILLON

ECHANTILLON

Réf. produits	Epaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu	Absorption phonique		Résistance Thermique m².K/W	Couleur	Compatibilité Chauffage sol	Pose		Application	Lieu	
					Bruits/Choc Delta					Collée	Flottante		Habitations privées	Lieux publics
ROULEAUX PET/LATEX														
Sempafloor Original	4	1500	2.0x12.5 2.0x25.0 coupe	Bfl s1	14-30 dB		0,09	Jaune	✓	✓	✓	Parquet-moquette-pvc	✓	✓
Sempafloor Carpet	4	1500	2.0x12.5 2.0x25.0 coupe	Bfl s1	25-30 dB		0,07	Vert	✓	✓	✓	Moquette	✓	✓
Sempafloor Public	3	1500	2.0x20.0 coupe	Bfl s1	22 dB		0,05	Bleu	✓	✓	✓	Usage intensif, moquette, jonc de mer, cisal, pvc click sous réserve contre indication fabricant	✓	✓
Fixophon	2		1.0x25	-	16 dB		0,05	Blanc/alu	✓		✓	Parquet, stratifié flottant	✓	
Fixophon PRO	2		1.0x15	-	19 dB		0,07	Anthracite /alu	✓		✓	Parquet, stratifié flottant	✓	
Sempafloor Renov	1	1000	2.0x20.0 coupe	Efl	-		-	Beige	✓	✓	✓	Sous-couche interposition moquette /PVC colle du fabricant comptabilité acrylic surface maxi 20m²	✓	✓

ConforTech®



LE SILENCE PASSE AU VERT !

Nouvelle gamme de plaques acoustiques en PET régénéré aux performances acoustiques exceptionnelles mesurées en laboratoire de 0,25 à 1 aw** !

- Résistance au feu : Bs1d0
- Existe en plusieurs densités, couleurs
- Possibilités de découpes spéciales sur mesure

PRODUCTIONS SPÉCIALES COURTES ET MOYENNES SÉRIES ET AUTRES DEMANDES PERSONNALISÉES : RENSEIGNEMENTS SUR SIMPLE APPEL À SEMPATAP.

**aw : coefficient d'absorption acoustique pondéré

NOUVEAU

Sempatap® GREEN

AbsoPanel™

TABLEAUX ET PANNEAUX ACOUSTIQUES SUR-MESURE IMPRIMABLES.

- Fabrication et finition selon cahier des charges clients.
- Large choix d'épaisseurs, de finitions textiles imprimables ou non.

SempaPhon®

ISOLE ET PROTÈGE DES NUISANCES SONORES.

La barrière antibruit en plaque qui stoppe la diffusion du bruit d'une pièce à une autre ou vers les voisinages.

SEMPAPHON® ISO

- > Assemblage d'un composant non-tissé PET 1000 g/m² avec une plaque de fibre minérale
- > Parfait pour pose murale sur cloisons légères en rénovation.

SEMPAPHON® ISO

Spécial "cloisons légères"





PET absorbe le son et l'emprisonne.

La plaque fibro-minérale bloque les fréquences sonores résiduelles.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Réf. produit	Epaisseur (mm)	Résistance au feu	Application	Isolation phonique	Isolation thermique	Finition produit	Lieu
PLAQUES							
Sempaphon® ISO	27	oui	isolation cloisons légères et murs mitoyens	7,5 dB	R 0,455	finition à prévoir	habitations privées lieux publics

Sempatap®

Insulation & covering solutions

16, route d'Ungersheim

I BP 36 I 68190 Ensisheim I FRANCE

Tel. : +33 (0)3 89 83 48 80

contact@sempatap.com

www.sempatap.com

