
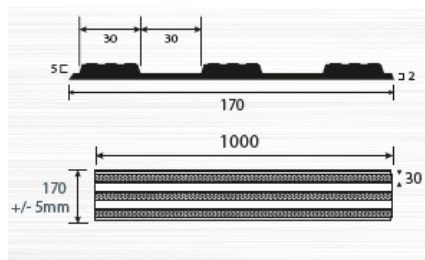



FICHE TECHNIQUE - FR

3GC : 3 Nervures

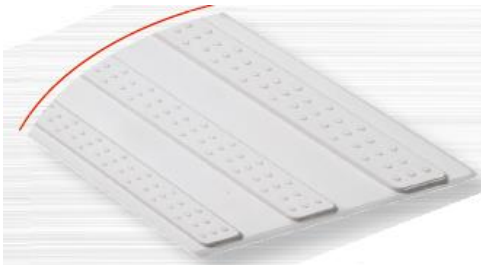

+ Conforme à la norme NFP 98351	
À coller	
RÉSINE MÉTHACRYLATE	Dim 100 x 17 cm
Blanc	4226
Noir	4233
Gris	4234

4GC : 4 Nervures

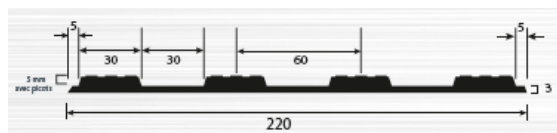

+ Conforme à la norme NFP 98351	
À coller	
RÉSINE MÉTHACRYLATE	Dim 100 x 22 cm
Blanc	4236 New

DESCRIPTIF

Dispositif tactile et visuel destiné au Guidage linéaire des personnes aveugles et malvoyantes sur leur cheminement. Conforme la norme NFP 98351

En résine méthacrylate souple résistante aux UV non jaunissante, antiglisse.

Bon coefficient de glissance CEBTP 0.54.

Très bonne résistance à la déchirure et au frottement.

Encrassement faible.

Existe en 2 modèles :

- 3GC (3 grosses cannelures) dim. 1000mm x 170mm x 7mm - Pose double rail
- 4GC (4 grosses cannelures) dim. 1000mm x 220mm x 7mm - Pose simple rail

UTILISATION

Se pose :

- dans tous les ERP de catégorie 1 à 5
- uniquement en extérieur.
- en double rail avec le modèle 3 nervures ou en simple rail avec le modèle 4 nervures

APPLICATION

A coller avec la colle méthacrylate MÉTACOL réf. 4229. Consommation : 0.7 à 1kg / rail.
Sur enrobé ou sur sols béton, appliquer un primaire d'accrochage METAPRIM réf. 4228.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :