

Sempatap[®]

ABSORBE ET BLOQUE LE BRUIT, ISOLE DU FROID VOS SOLS MURS ET PLAFONDS



SempaTap[®]



SempaPhon[®]



SempaFloor[®]



Sempatap®

Depuis 1979, SempaTap® est la marque référence des solutions d'isolation, de protection et de rénovation latex pour le bâtiment. Les solutions techniques de SempaTap® s'appliquent aux domaines de l'acoustique, du thermique et de la rénovation comme de la décoration. Par ailleurs, SempaTap® développe des partenariats ciblés avec des industriels qui intègrent ses solutions latex dans leurs process.

WRAPTECH® : LES ALVÉOLES DU LATEX ISOLENT

Wraptech® signe l'expertise de **SempaTap®** en matière d'isolation, de protection et de produits de finition à base de latex. Wraptech® brasse le latex et emprisonne l'air dans ses alvéoles. **La mousse Wraptech® est enduite sur tous supports souples. Sa très haute densité est gage de la qualité remarquable de ses performances.**

- Élongation remarquable
- Qualité et durabilité
- Résiste à la diffusion de la vapeur
- Stabilité dimensionnelle



- Résiste à l'humidité
- Epouse les formes
- Mémoire de forme
- Mise en œuvre polyvalente

CONFORT GAGNANT ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE !



CHAUFFAGE DES PIÈCES
PLUS RAPIDE



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE = IMPACT CO₂ POSITIF



BIEN-ÊTRE
"EFFET COCOON"



LES ALVÉOLES D'AIR
WRAPTECH® ISOLENT

Sempatap®

SempaTap®

Isolants phoniques et thermiques haute performance



CLIPSO®
so different

KORFF

SempaFloor®

Arrête les bruits d'impact au sol



SempAcoustic®

Panneaux muraux ou plafond pour améliorer le confort acoustique de vos intérieurs



ConforTech®

AbsoPanel™

CLIPSO®
so different

SempaPhon®

Bloque le bruit




LES « INDISPENSABLES »

Glutolin

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN


- colles et enduits techniques et nettoyants spéciaux du bâtiment
- papiers et intissés structurés à peindre respectueux de l'environnement

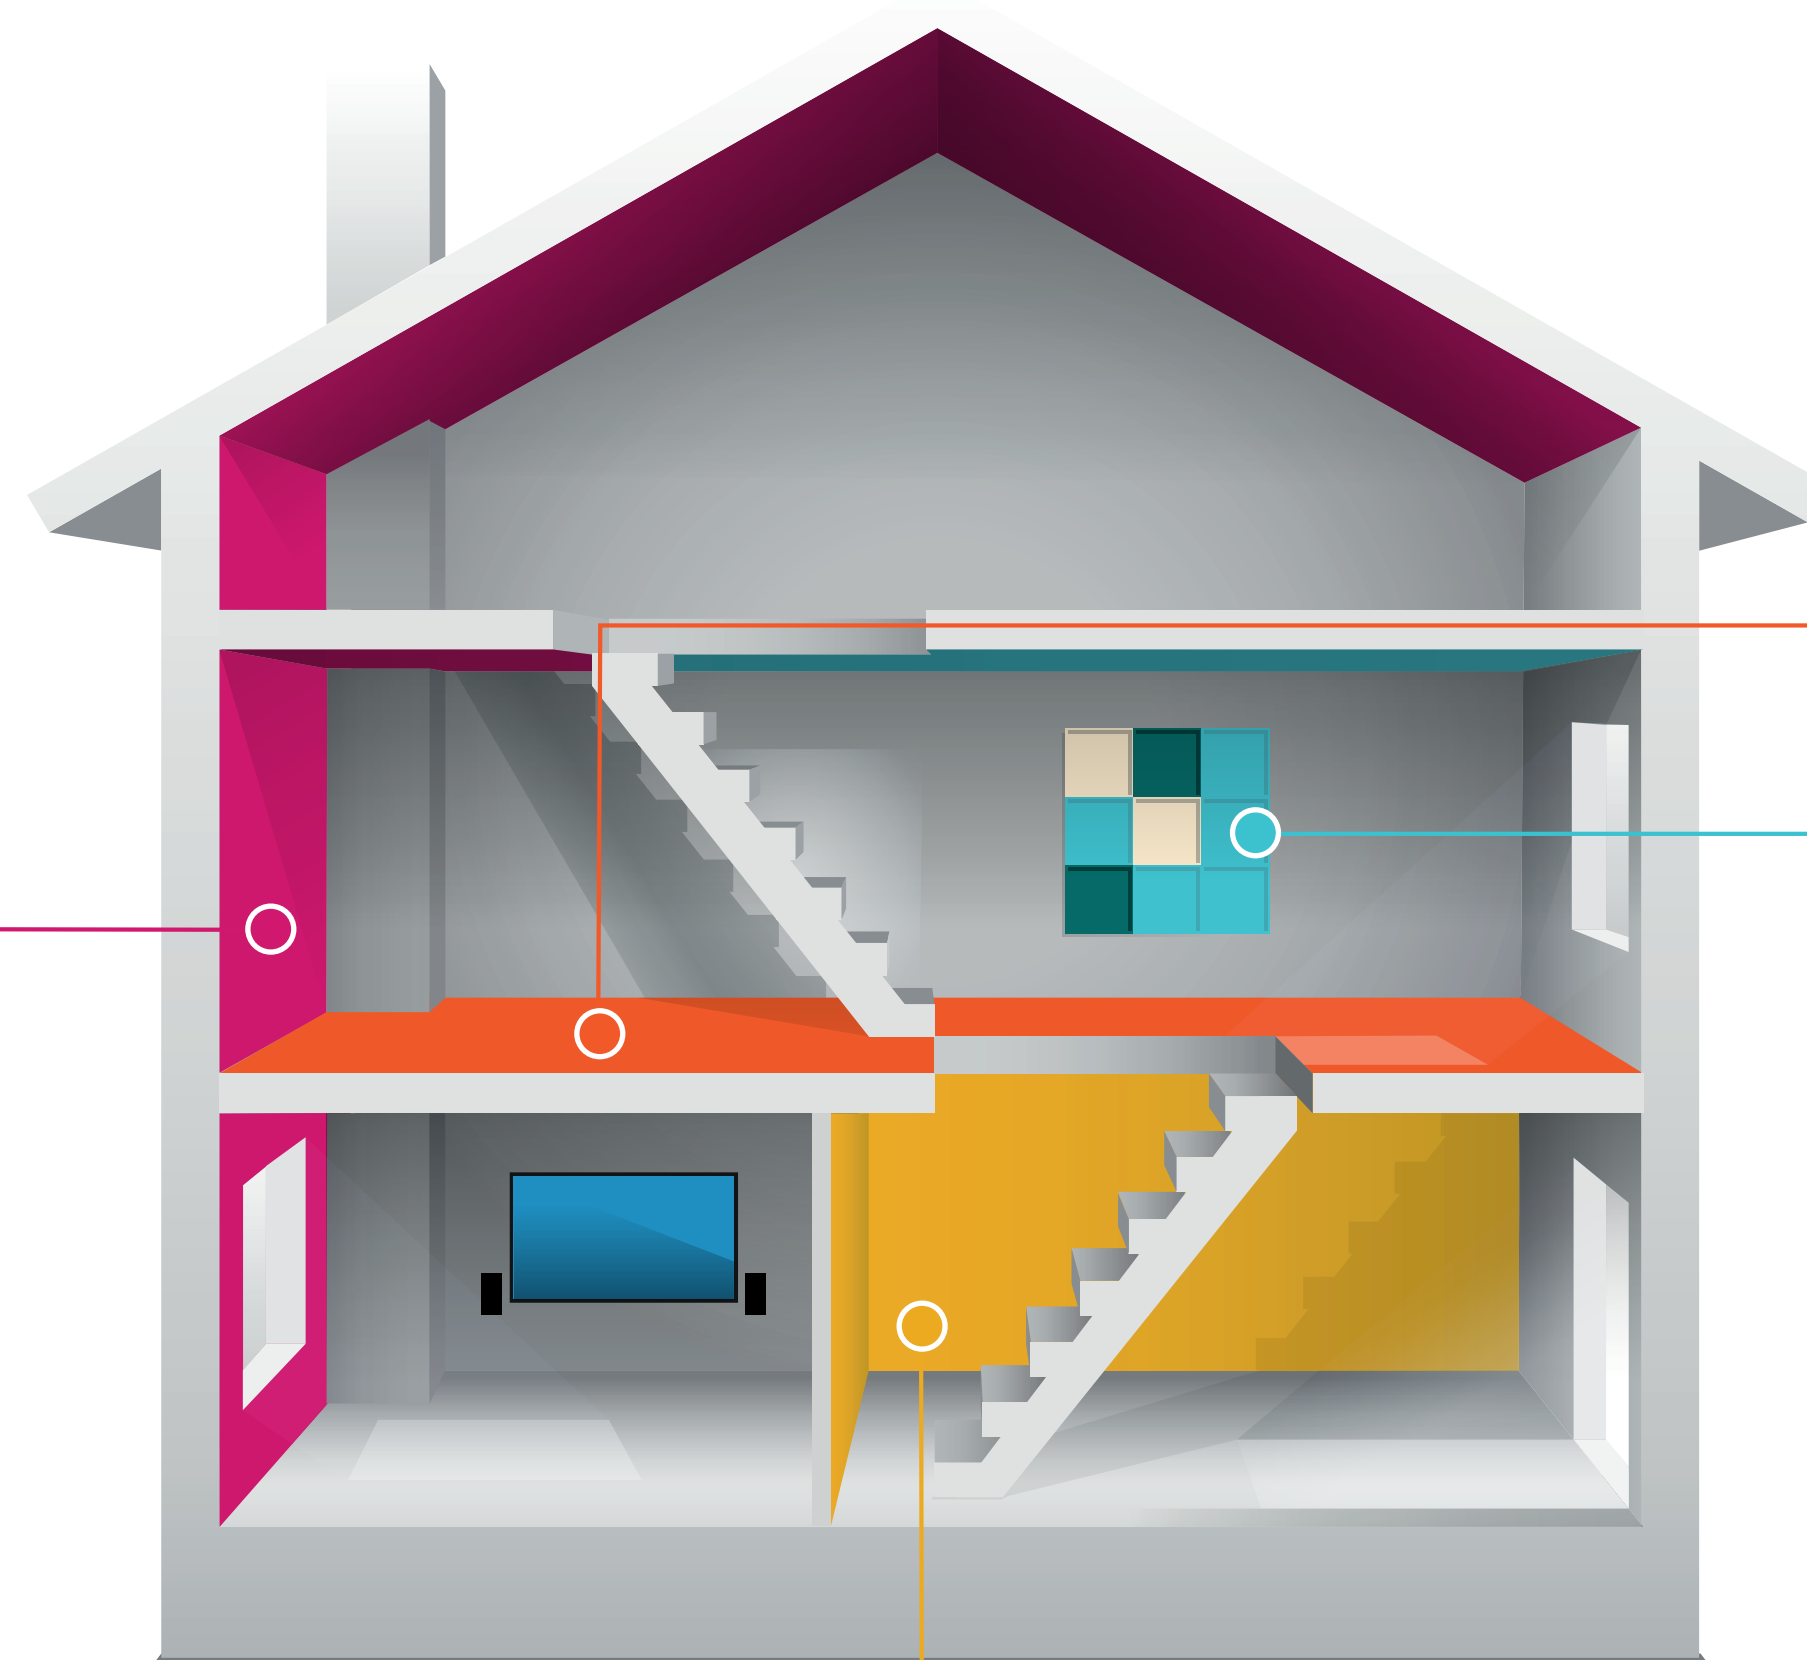


SempaTap®



**POUR LA RÉNOVATION DES MURS ET PLAFONDS
ABSORBE LE BRUIT, ISOLE DU FROID, PROTEGE DE L'HUMIDITE**



SA FINE ÉPAISSEUR FAIT SA GRANDE VALEUR AJOUTÉE !

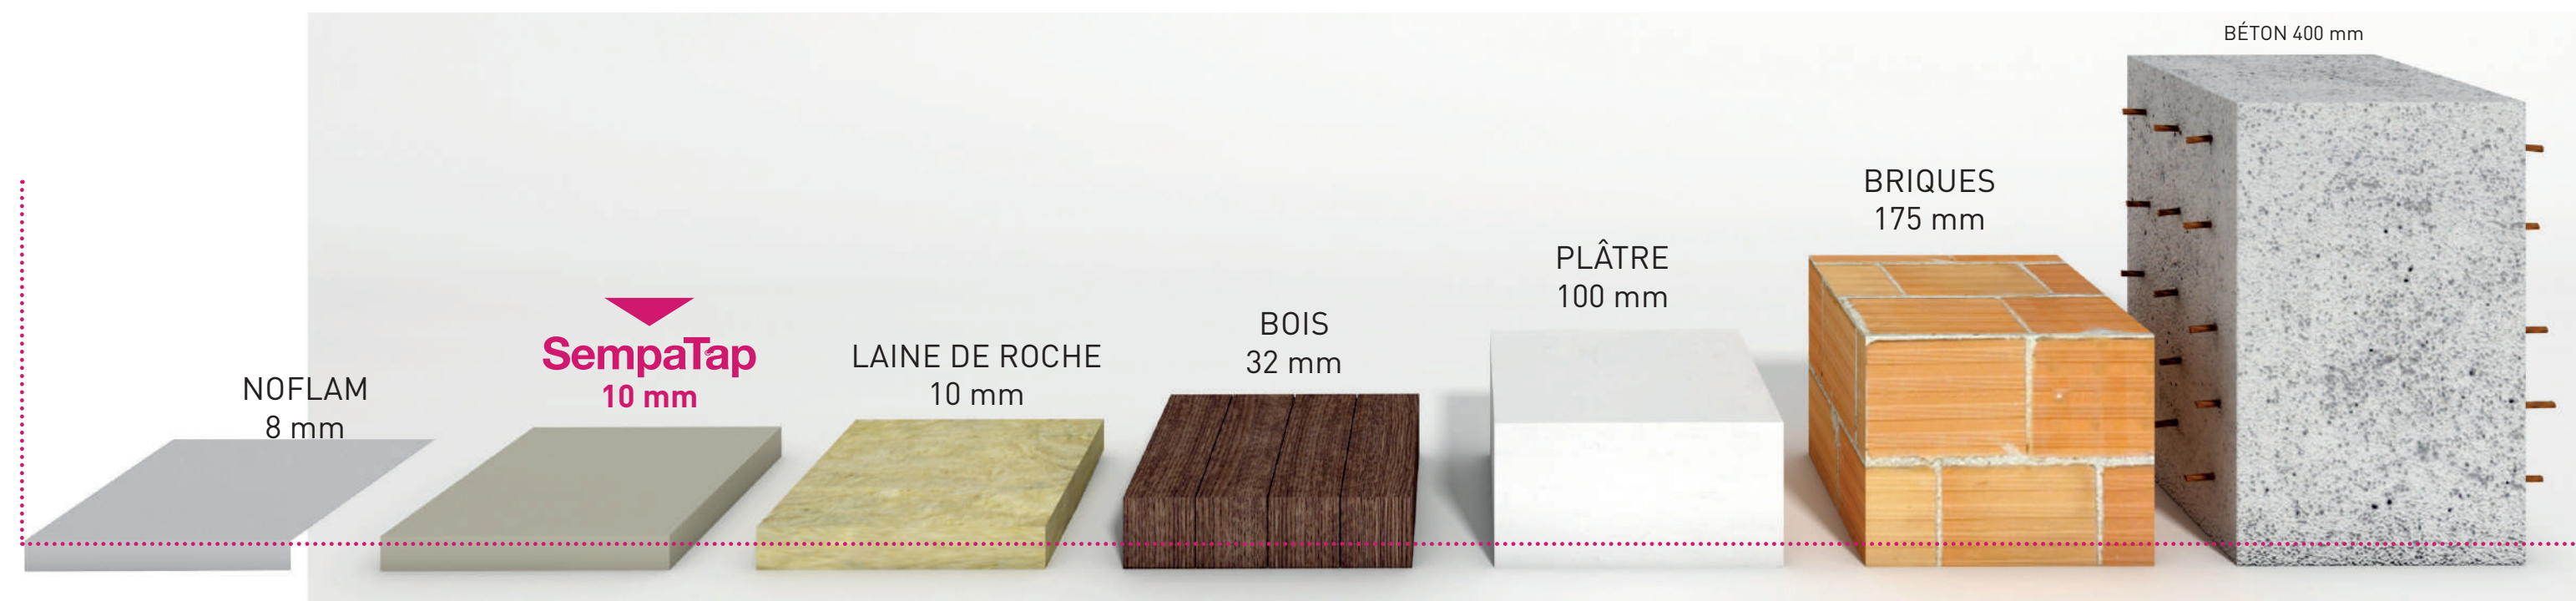

SempaTap ORIGINAL®



SempaTap DÉCOR®

SempaTap® est l'un des isolants industriels les plus fins du marché. Ses performances élevées associées à son épaisseur particulièrement réduite permettent de gagner en volume et en surface habitables.

La technologie Wraptech® permet à chaque produit de la gamme SempaTap® d'ajouter les avantages de l'absorption phonique, de l'isolation thermique et d'être anti fissures.

Elle permet aussi de lutter contre l'humidité et les ponts thermiques.

SempaTap® est la gamme de revêtements en latex haute densité Wraptech® idéale pour la rénovation réussie des murs et des plafonds.



SempaTap ORIGINAL[®]



ABSORBE
LE BRUIT



CONTRE
LE FROID




CONTRE
LES FISSURES



CONTRE
L'HUMIDITÉ




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR^{*}
A+ / A
A+ A B C

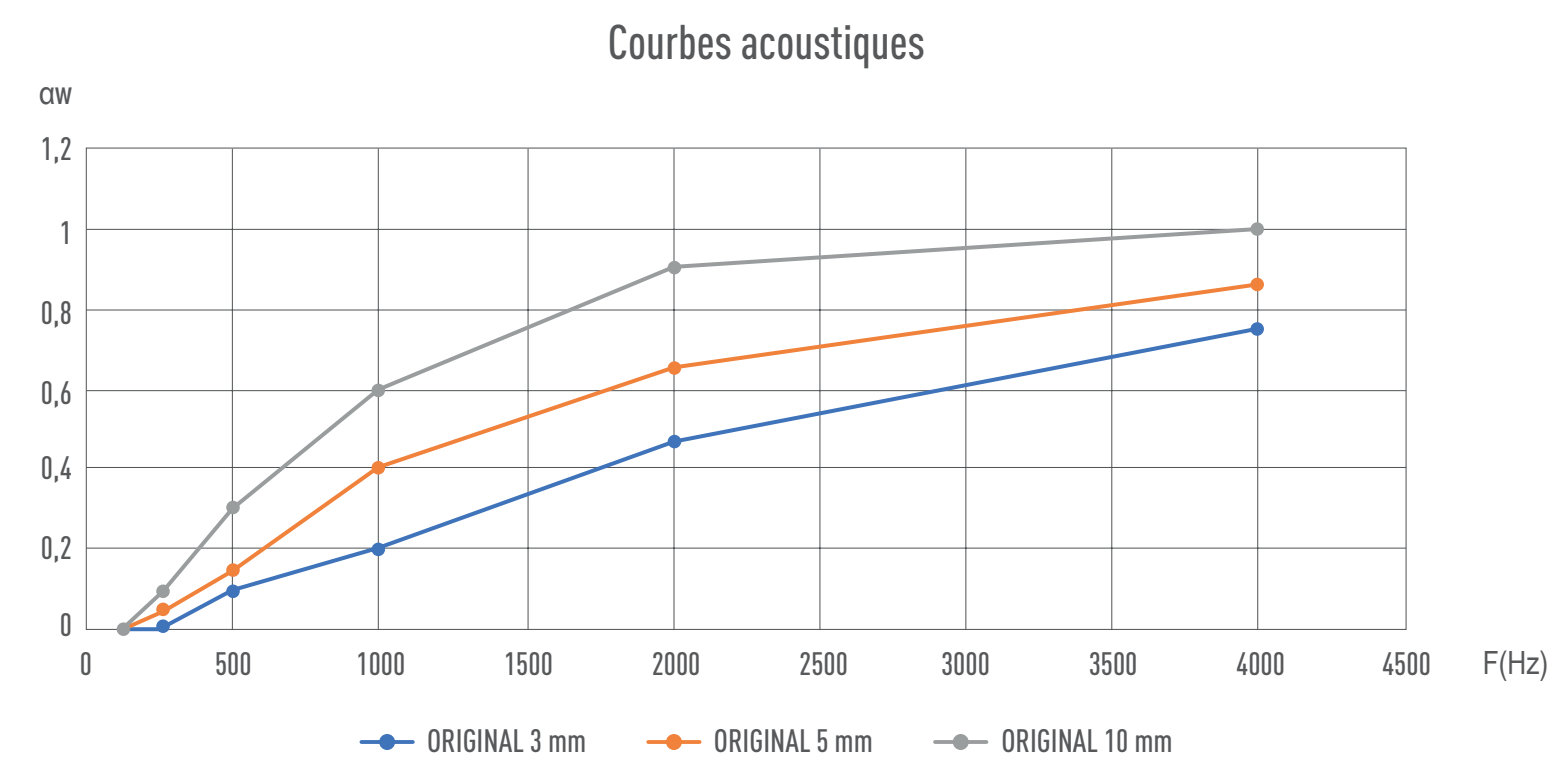

					Absorption acoustique 			Isolation thermique 			Autres		Finition produit		Lieux		
Réf. produits	Epaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	 Résistance au feu	Alphasabine*	Basse 500 Hz	Medium 1000 Hz	Résistance Thermique m².K/W	Gain énergétique	Suppression mur froid	 Humidité	 Rénovation fissures recouvrement	Finitions à prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Pièces humides
ACOUSTIQUE ET THERMIQUE / MURS ET PLAFONDS																	
ROULEAUX PET/LATEX																	
SempaTap ORIGINAL®	3	800	1.0x12.5	-	0,20	10%	20%	0,07	10%	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
SempaTap ORIGINAL®	5	1000	1.0x12.5	-	0,25	15%	40%	0,11	12%	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
SempaTap ORIGINAL®	10	1550	1.0x12.5	-	0,35	30%	60%	0,21	25%	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-

SempaTap NOFLAM®


Sempatap® GREEN

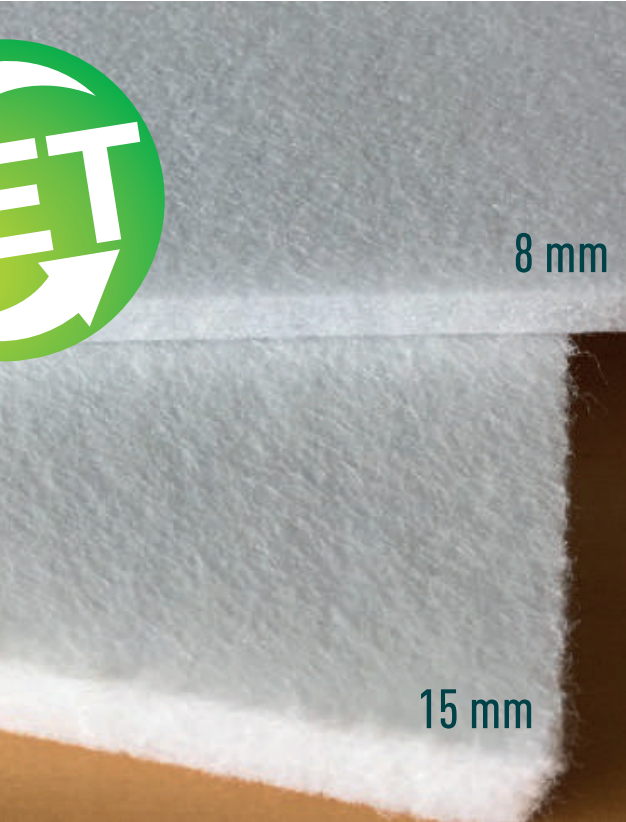

ABSORBE LE BRUIT, ISOLE DU FROID

- Produit durable en fibre polyester régénérée
- Jusqu'à 45% d'absorption acoustique
- Isolation thermique
- Classement feu Bs1d0
- Suppression sensation murs froids
- Rénovation des murs et des plafonds
- Effet barrière contre les moisissures et la condensation
- Idéal pour les lieux publics et les habitations


Courbes acoustiques

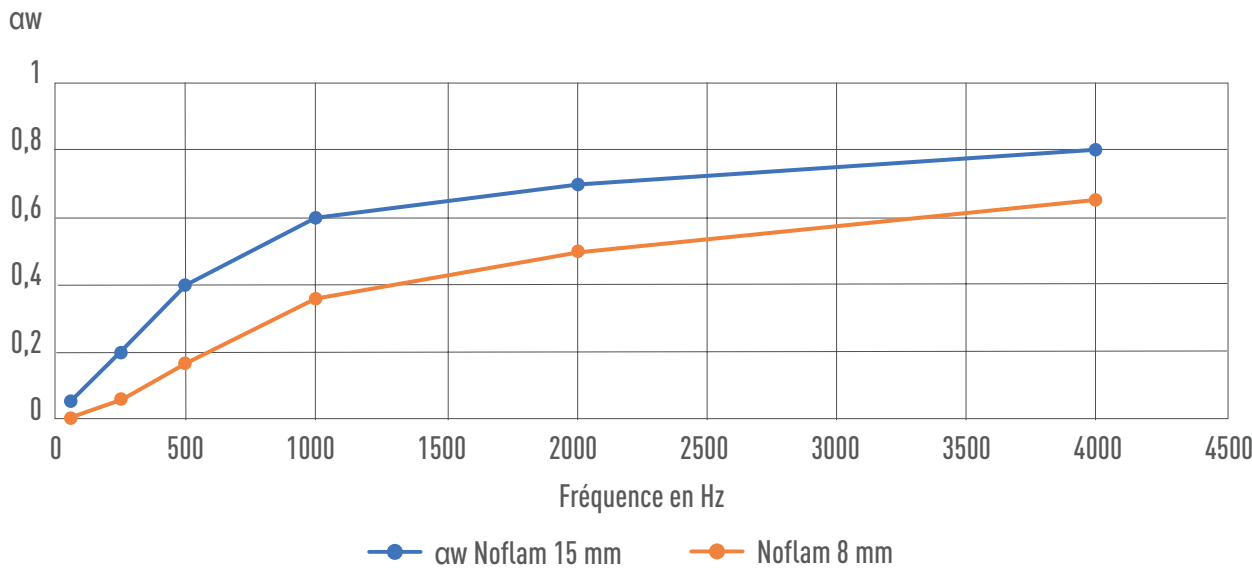

Réf. produits					Absorption acoustique 			Isolation thermique 			Autres		Finition produit		Lieux		
	Épaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu 	Alphasabine*	Basse 500 Hz	Medium 1000 Hz	Résistance Thermique m².K/W	Gain énergétique	Suppression mur froid	 Humidité	 Rénovation fissures recouvrement	Finitions à prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Pièces humides
ACOUSTIQUE ET THERMIQUE / MURS ET PLAFONDS																	
PLAQUES PET RECYCLÉ																	
SempaTap NOFLAM®	8	700	0.8x1.2 1.2x2.55	Bs1d0	0,25	15%	35%	0,30	27%	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SempaTap NOFLAM®	15	1000	0.8x1.2 1.2x2.55	Bs1d0	0,45	40%	60%	0,43	48%	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-

Sempatap DECOR®


10%
DE GAIN
ÉNERGÉTIQUE

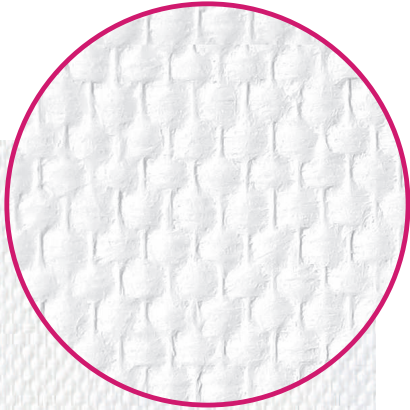

A 200




A 500




ISOLANT DÉCORATIF PRÊT À PEINDRE, POUR VOS MURS ET PLAFONDS


Courbe acoustique

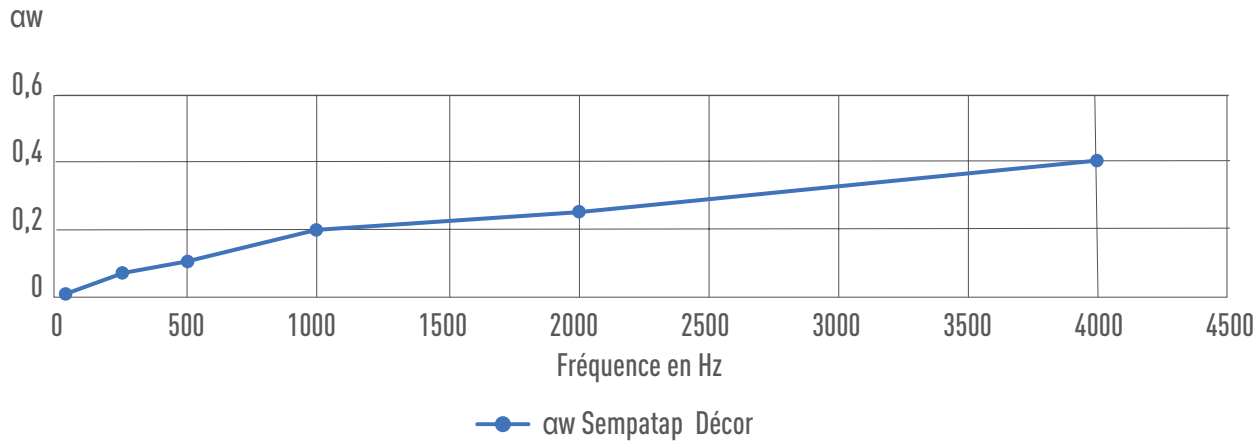

Réf. produits					Absorption acoustique 			Isolation thermique 			Autres		Finition produit		Lieux		
	Epaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu 	Alphasabine*	Basse 500 Hz	Medium 1000 Hz	Résistance Thermique m².K/W	Gain énergétique	Suppression mur froid	 Humidité	 Rénovation fissures recouvrement	Finitions à prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Pièces humides
ACOUSTIQUE ET THERMIQUE / MURS ET PLAFONDS																	
ROULEAUX FV/LATEX																	
SempaTap DECOR® A200	3	700	1.0x12.5	M1	0,20	5%	10%	0,07	10%	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
SempaTap DECOR® A500	3	700	1.0x12.5	M1	0,20	10%	20%	0,07	10%	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

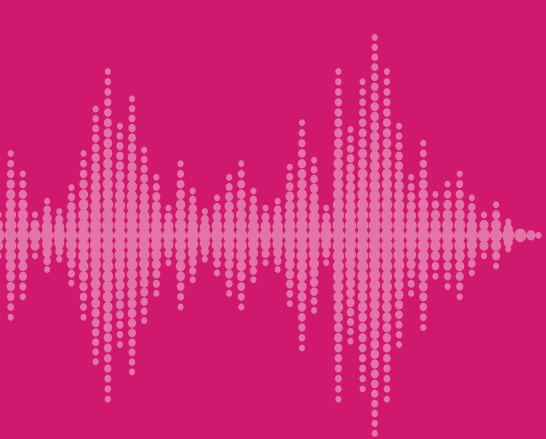

SempaTap RENOV[®]



PRÉPARE, RENFORCE, PROTÈGE ET RÉNOVE

SempaTap RENOV[®] , les solutions pour rénover vos murs et plafonds.
Les revêtements Renov peuvent recouvrir les anciennes toiles de verre,
les crépits, les paillettes et les fissures...
Idéal pour les chantiers et pour toute rénovation. Produit pouvant être
tapissé d'un papier peint, d'un revêtement mural ou d'une finition
peinture.

					Isolation thermique 			Autres		Finition		Lieu			
Réf. produits	Epaisseur (mm)	Poids (g/m ²)	Dimensions en ml	 Résistance au feu	Résistance Thermique m ² .K/W	Gain énergétique	Suppression mur froid	 Humidité	 Rénovation fissures recouvrement	Finitions à prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Tout recouvrement/ finitions	Recouvrement/toile de verre
ROULEAUX															
SempaTap PRÉPA [®] FV	0,5	40	1x50	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
SempaTap PRÉPA [®] PET	0,5	50	1x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SempaTap RENFORT [®] FV	0,5	58	1x50	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
SempaTap RENOV [®] 150 CEL	0,5	150	1x25	Cs1d0	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
SempaTap RENOV [®] 300 CEL	1	300	1x25	Ds1d0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SempaTap RENOV [®] 500 CEL	2	500	1x10	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓
SempaTap RENOV [®] 600 CEL	3	600	1x15	-	0,1	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓

SempAcoustic®




**LA SOLUTION DÉCOR
CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS !**


AbsoPanel™



TABLEAUX ET PANNEAUX ACOUSTIQUES SUR-MESURE IMPRIMABLES

- Fabrication et finition selon cahier des charges clients.
- Large choix d'épaisseurs, de finitions textiles imprimables ou non.
- Pose murale, plafond ou cloison.

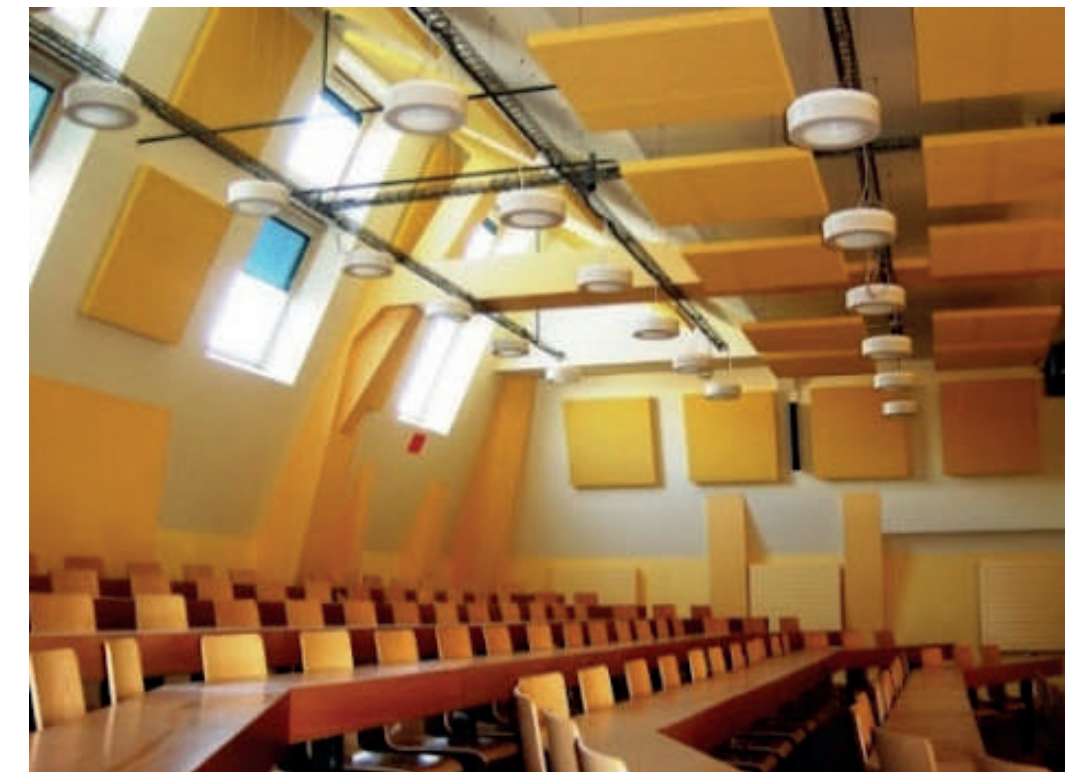




LE SILENCE PASSE AU VERT



Nouvelle gamme de plaques acoustiques en PET régénéré aux performances acoustiques exceptionnelles mesurées en laboratoire de 0,25 à 1 α_w * !

- Résistance au feu : Bs1d0
- Existe en plusieurs densités, couleurs
- Possibilités de découpes spéciales sur mesure
- Productions spéciales courtes et moyennes séries et autres demandes personnalisées**

f(Hz)	α_w			
	ConforTech 12mm 1000g/m ²	ConforTech 25mm 3000g/m ²	ConforTech 40mm 4000g/m ²	ConforTech 50mm 2500g/m ²
125	0,03	0,45	0,11	0,15
250	0,1	0,8	0,52	0,65
500	0,27	0,92	0,9	0,97
1000	0,49	0,88	1,01	1,03
2000	0,67	0,98	1,04	1,03
4000	0,85	1,03	1,08	1,06

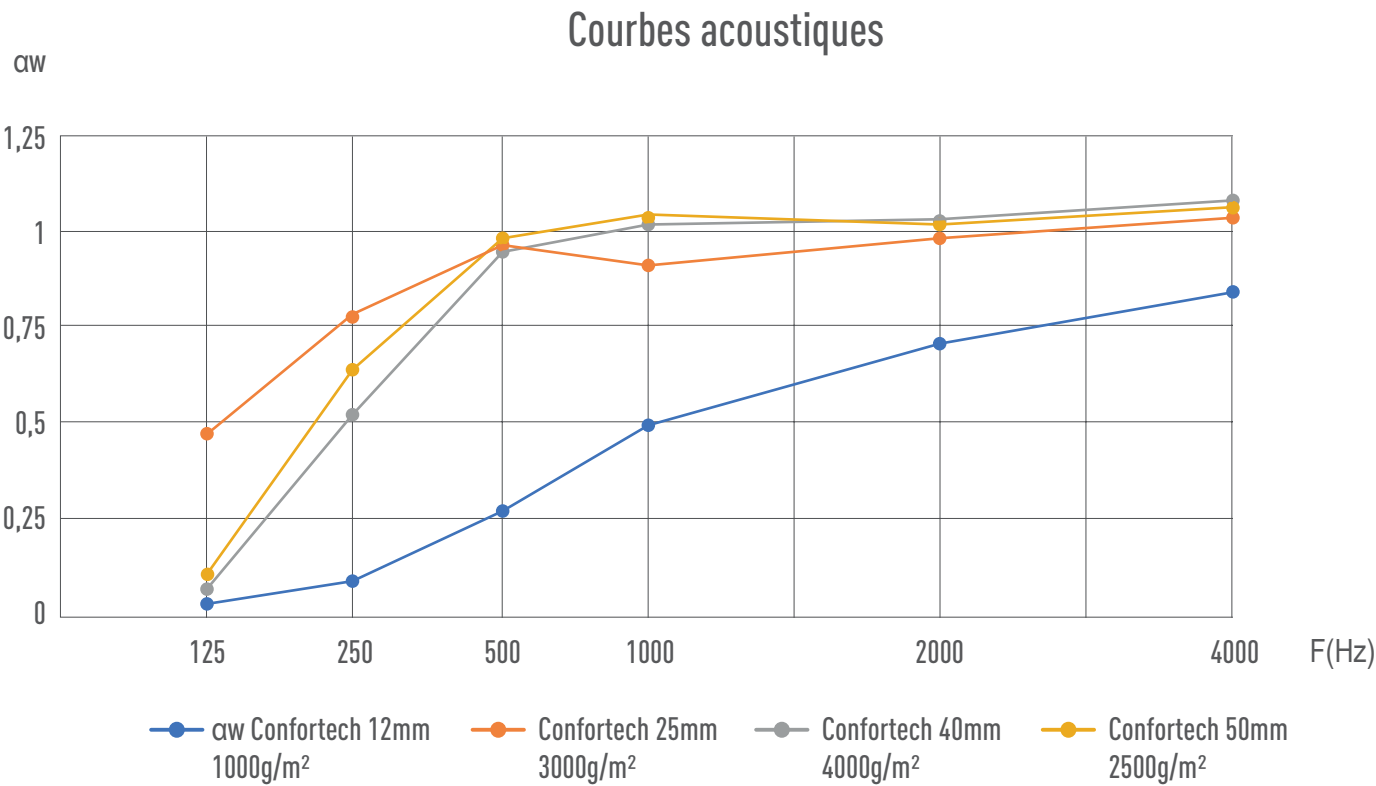


* α_w : coefficient d'absorption acoustique pondéré

**Renseignements sur simple appel à Sempatap

SempaPhon®



ISOLE ET PROTÈGE DES NUISANCES SONORES





ISOLE ET PROTÈGE DES NUISANCES SONORES

La barrière anti-bruit SempaPhon ISO® stoppe la diffusion du bruit d’une pièce à une autre ou vers le voisinage. Le principe physique Masse Ressort Masse (MRM) de SempaPhon ISO® produit une isolation phonique d’une efficacité exceptionnelle.



SempaPhon ISO®
> Assemblage d’un composant non-tissé PET 1000 g/m2 avec une plaque de fibre minérale
> Parfait pour pose murale sur cloisons légères en rénovation.

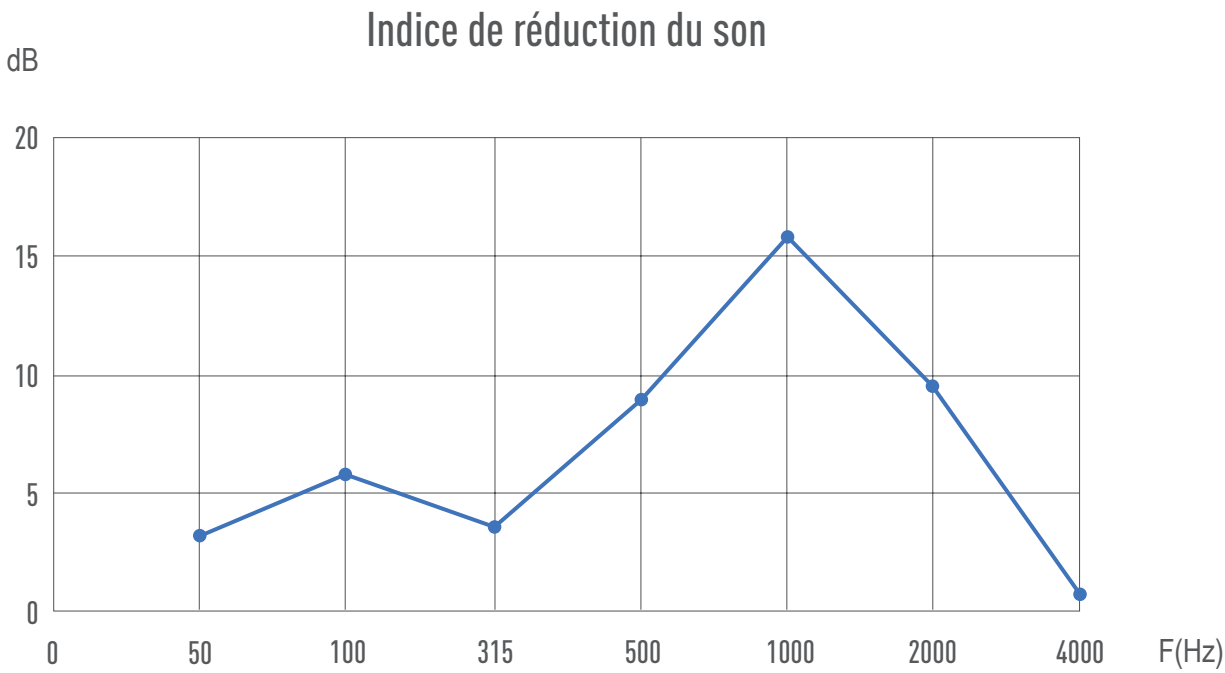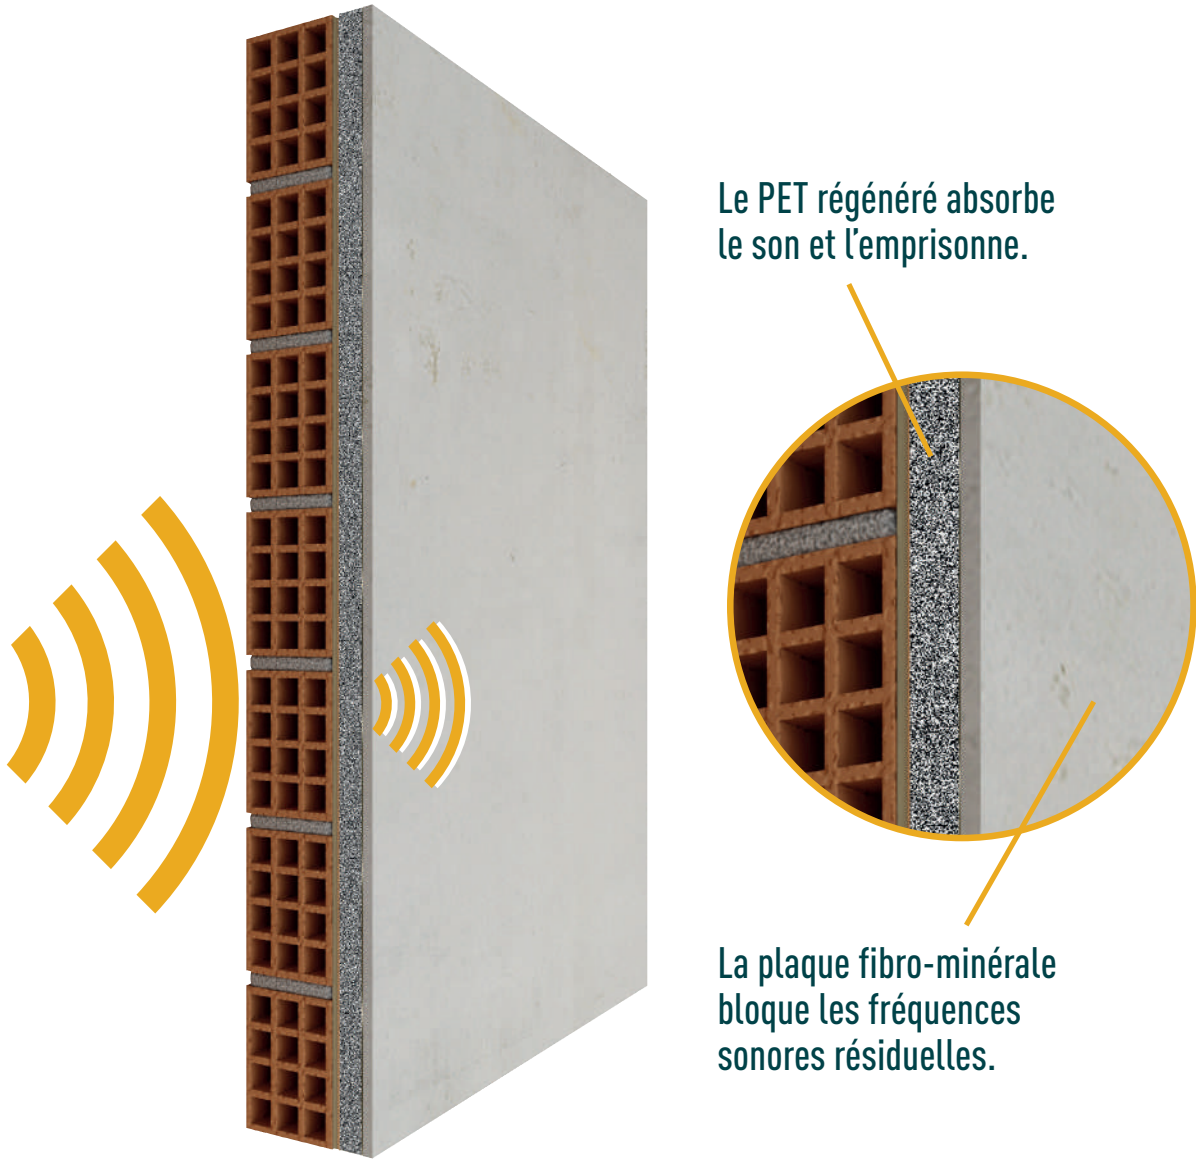


Réf. produit	Epaisseur (mm)	Résistance au feu	Application	Isolation phonique	Isolation thermique	Finition produit	Lieu
PLAQUES							
SempaPhon ISO®	27	oui	isolation cloisons légères et murs mitoyens	7,5 dB	R 0,455	finition à prévoir	habitations privées lieux publics

SempaFloor®



ISOLE ET ABSORBE LES BRUITS D'IMPACT AU SOL

JUSQU'À
30 dB
D'ABSORPTION
PHONIQUE



ISOLE ET ABSORBE LES BRUITS D'IMPACTS AU SOL !

La haute densité du latex Wraptech de SempaFloor® isole et protège le voisinage des bruits d'impacts au sol.

SempaFloor® est la gamme d'isolation en sous-couches latex Wraptech® idéale pour tous les sols.

Il est compatible avec les systèmes de chauffage au sol.

SempaFloor® contribue à lutter contre les ponts thermiques et atténue les sensations de sols froids.



Réf. produits	Épaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu	Absorption phonique	Résistance Thermique m².K/W	Couleur	Compatibilité Chauffage sol	Pose		Applications	Lieu		
					Bruits/Choc Delta				Collée	Flottante		Habitations privées	Lieux publics	
ROULEAUX PET/LATEX														
SempaFloor ORIGINAL®	4	1500	2.0x12.5 2.0x25.0 coupe	Bfl s1	14-30 dB	0,09	Jaune	✓	✓	✓	Parquet-moquette-pvc	✓	-	
SempaFloor CARPET®	4	1500	2.0x12.5 2.0x25.0 coupe	Bfl s1	25-30 dB	0,07	Vert	✓	✓	✓	Moquette	✓	✓	
SempaFloor PUBLIC®	3	1500	2.0x20.0 coupe	Bfl s1	22 dB	0,05	Bleu	✓	✓	✓	Usage intensif, moquette, jonc de mer, cisal, pvc click sous réserve contre indication fabricant	✓	✓	
Fixophon®	2	-	1.0x25	-	16 dB	0,05	Blanc/alu	✓	-	✓	Parquet, stratifié flottant	✓	-	
Fixophon PRO®	2	-	1.0x15	-	19 dB	0,07	Anthracite /alu	✓	-	✓	Parquet, stratifié flottant	✓	-	
SempaFloor Renov®	1	1000	2.0x20.0 coupe	Efl	-	-	Beige	✓	✓	✓	Sous-couche interposition moquette /PVC colle du fabricant comptabilité acrylic surface maxi 20m²	✓	✓	

Superwand DS KORFF AG®



L'ISOLATION THERMIQUE MINCE


Superwand DS KORFF AG®

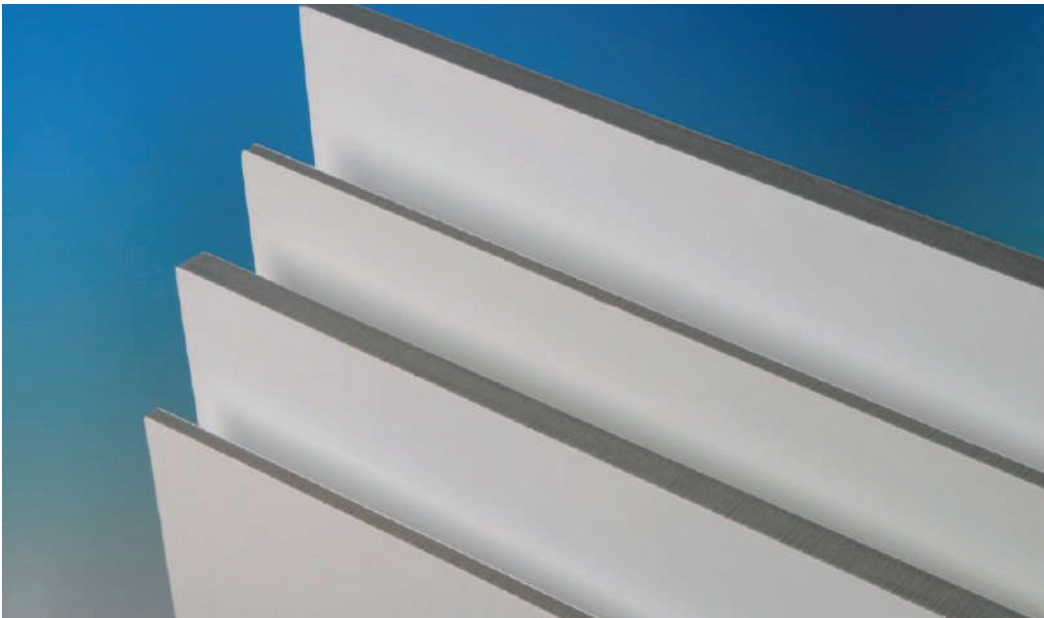

LES PREMIERS CENTIMÈTRES DE L'ISOLANT SONT LES PLUS EFFICACES

Structure mince composée d'une couche de polyuréthane rigide de 10 ou de 50 mm d'épaisseur. Le pare-vapeur en aluminium empêche l'humidité de traverser le panneau et d'atteindre le mur froid.

- Nette amélioration de la température intérieure. Diminue les frais énergétiques.
- Pose simple et propre pour tapisser, peindre, crépir et carreler.
- Stop aux :
 - moisissures
 - murs froids
 - pont thermique

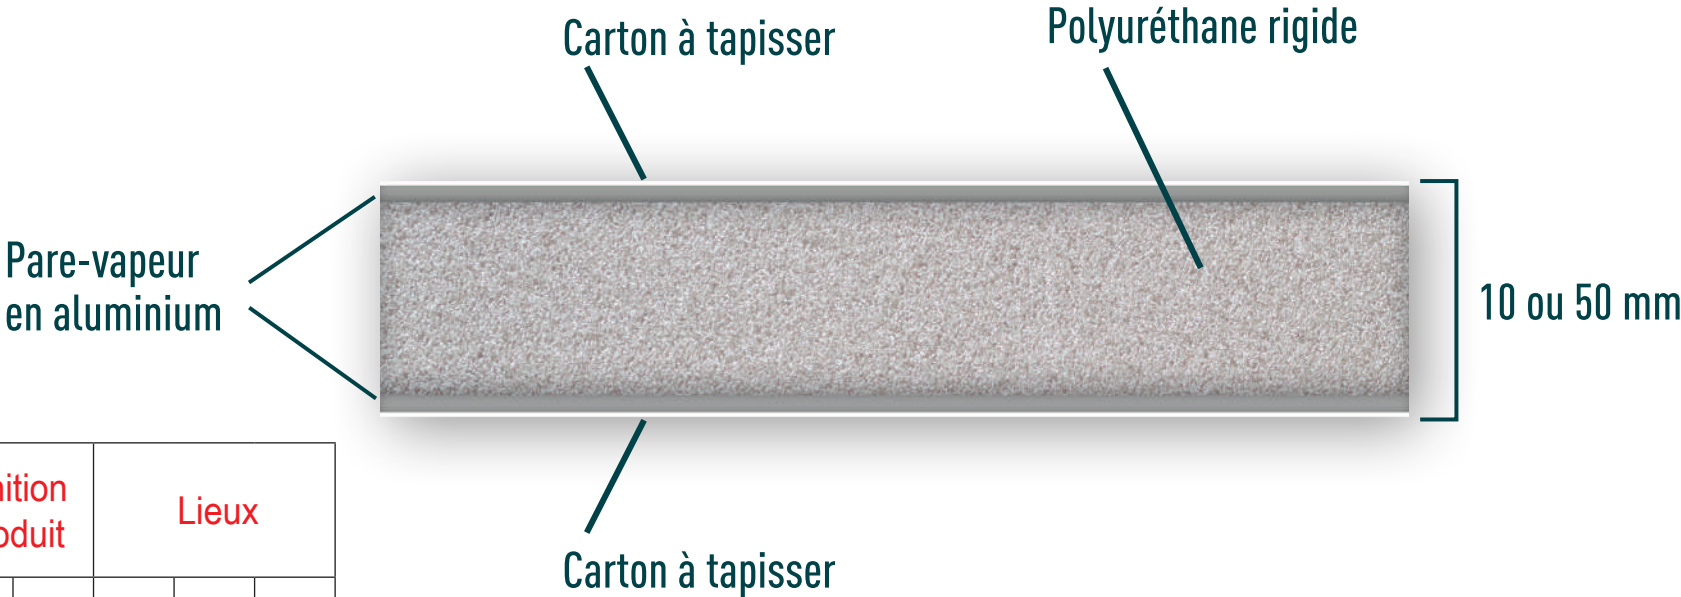

Panneau de 5 mm : Application sur embrasure de fenêtre ou bien pour reprendre des plafonds.

ACCESSOIRES

- Équerre isolante : se place dans les coins, sur le plafond et sur mur imbriqués
- Format : 30 x 100 cm (épaisseur 20 – 4 mm)
- Conditionnement : Carton de 10 pièces

Réf. produits	Epaisseur (mm)	Poids (g/m²)	Dimensions en ml	Résistance au feu	Absorption acoustique			Isolation thermique			Autres		Finition produit		Lieux		
					Alphasabine*	Basse 500 Hz	Medium 1000 Hz	Résistance Thermique m².KW	Gain énergétique	Suppression mur froid	Humidité	Rénovation fissures recouvrement	Finitions à prévoir	Pret à peindre	Habitations privées	Lieux publics	Pièces humides
THERMIQUE / MOISSURES																	
PLAQUES CELLULOSE/ALU/PU																	
Superwand DS	5		0.39x1.25	-	-	-	-	0,2	20%	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Superwand DS	10		0.8x1.25	-	-	-	-	0,4	43%	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Superwand DS	20		0.8x1.25	-	-	-	-	0,8	61%	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Superwand DS	30		0.8x1.25	-	-	-	-	1,2	70%	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Superwand DS	50		0.8x1.25	-	-	-	-	2,0	90%	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Equerre isolante UNIVERSAL	3-20		0.3x1.0	-	-	-	-	0,4	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Panneau réflecteur radiateur	10		0.6x0.8	-	-	-	-	0,4	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-

Sempatap®



ACCESSOIRES, PRÉPARATIONS, COLLES ET FINITIONS

Réf. produits	Utilisation	Destinations	Colle		Consommation	Joints	Angles	Finitions	Enduits	Peintures
SempaTap ORIGINAL® - 3 mm	Absorption acoustique Isolation thermique	Habitations privées murs et plafonds	Murs	Glutolin UK	500 g/m²	-	Cornerstrip	-	Glutolin FS	Acrylique mat microporeuse
SempaTap ORIGINAL® - 5 mm			Murs	Glutolin UK		KNC				
SempaTap ORIGINAL® - 10 mm			Plafonds	Glutolin MS						
SempaTap NOFLAM® - 8 mm	Absorption acoustique Isolation thermique	Habitations privées murs et plafonds Lieux recevant du public	Plafonds	Glutolin MS	500 g/m²	KNC	Cornerstrip	-	Glutolin FS	Acrylique mat microporeuse
SempaTap NOFLAM® - 15 mm			Murs	Glutolin UK						
SempaTap DECOR® - A 200	Absorption acoustique Isolation thermique	Lieux recevant du public	Murs et plafonds	Glutolin UK	300 à 500 g/m²	KNC	Cornerstrip	-	Glutolin FS	Acrylique mat microporeuse
SempaTap DECOR® - A 500										
SempaTap RENOV® - 150	Recouvrement anciennes structures - fissures	Habitations privées murs et plafonds	Murs et plafonds	Glutolin HS	350 à 500 g/m²	-	-	-	Glutolin FS	Acrylique mat microporeuse
SempaTap RENOV® - 300										
SempaTap RENOV® - 500										
SempaTap RENOV® - 600										
SempaPhon ISO®	Isolation phonique	Mur / cloison légère habitation privée	Murs	Glutolin UK	500 g/m²	Colle	Cornerstrip	Au sol SempaSleeve + joint KNC en périphérie	Glutolin FS	Acrylique mat microporeuse
SempaFloor ORIGINAL® 4 mm	Polyvalent usage domestique	Sol	Sol	Glutolin MS	350 g/m²	-	-	-	-	-
SempaFloor CARPET® 4 mm	Moquette									
SempaFloor PUBLIC® 3 mm	Usage intensif, moquette, jonc de mer, cisa, pvc click sous réserve contre indication fabricant									
SempaFloo RENOV® 1 mm	Sous-couche interposition moquette / PVC colle du fabricant comptabilité acrylic surface maxi 20m²									

POINTS D'ATTENTION

Nota : pour l'ensemble des sujets ci-dessous, merci de vous reporter aux différents Guides de Pose pour de plus amples détails.

I. PRÉPARATION

- Fond sec (sans aucune humidité ou trace d'humidité), propre et normalement absorbant.
- Pour toute précision : nous contacter !

II. PRODUITS COMPLÉMENTAIRES => tableau

- Colle
- Enduit de finition pour fond souple
- Renfort d'angle Sempatap Corner strip
- Bande de désolidarisation en périphérie SEMPASLEEVE
- Joints périphériques SEMPATAP KNC ratisage en plein


III. OUTILLAGE

- Règle
- Cutter
- Scie sauteuse ou égoïne
- Niveau
- Couteau ou spatule à enduire crantée
- Couteau à maroufler
- Pistolet à peinture

IV. A PROSCRIRE / LES INTERDITS

- Pose sur mur humide, mouillé ou moisi : au préalable traiter impérativement l'origine de l'humidité
- Ne pas percer les plaques d'ISO pour éviter de créer des ponts phoniques
- Pose à l'envers ou dans des conditions non adaptées
- Ne pas saturer le produit de peinture avec un rouleau. Privilégiez l'utilisation d'un pistolet à peinture.

Sempatap®
FACILE À DÉCOUPER !

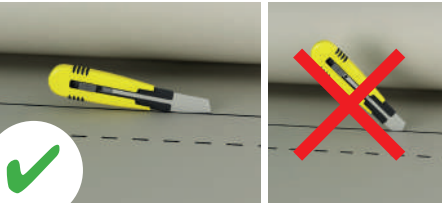

ACCESSOIRES

	Dénomination produits 2021	Ancienne dénomination 2020	Applications	Consommation
PRÉPARATION	Glutogrund TP 10	NOUVEAUTÉ	Régulateur de fond intérieur (fond bloqué)	1 l pour 8 m²
	Glutogrund LF		Régulateur de fond intérieur / extérieur (fond poreux)	1 l pour 10 m²
	Glutolin BW		Colle blanche pour revêtements muraux / textiles	200 à 300 g/m²
COLLES	Glutolin MT	Sempafix T05	Colle pour : SempaTap PRÉPA®, SempaTap RENFORT® et SempaTap RENOV® 150	250 g/m²
	Glutolin HS / T10	Sempafix T10	Colle mur et plafond pour les produits SempaTap RENOV® 300, 500 et 600 et Superwand DS	300 à 500 g/m² pour SempaTap RENOV® 1200 à 1500 g/m² pour Superwand
	Glutolin UK / T20	Sempafix T20	Colle mur et plafond pour SempaTap ORIGINAL® 3 et 5 mm et SempaTap DECOR®	300 à 500 g/m² pour SempaTap ORIGINAL® 3 et 5 mm SempaTap DECOR®
			Colle mur pour SempaPhon ISO®	500 g/m² pour SempaPhon ISO®
	Glutolin MS / T30	Sempafix T30	Colle mur et plafond pour SempaTap ORIGINAL® 10 mm	300 à 500 g/m²
			Colle pour les produits sol	
FINITIONS	Glutolin KNC	SempaTap KNC	Soudure à froid pour joints pour SempaTap ORIGINAL® et SempaTap NOFLAM®	1 cartouche = env. 30 ml en ORIGINAL® 3 et 5 mm 1 cartouche = env. 15 ml en 8, 10 et 15 mm
			Pour SempaPhon ISO® en périphérie des murs	
	Glutolin FS	Sempafinish	Enduits pour fond souple pour rectification des joints ou si besoin ratissage en plein	1 kg par mm/m²

Sempatap®



CHAUFFAGE DES PIÈCES
PLUS RAPIDE



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE = IMPACT CO₂ POSITIF



BIEN-ÊTRE
"EFFET COCOON"



LES ALVÉOLES D'AIR
WRAPTECH® ISOLENT



LA HOTLINE PREKOPRO®, C'EST POUR VOUS !



LA HOTLINE
SERVICE CLIENT
**A UN NOM, UN EMAIL
ET UN TÉLÉPHONE**

PRÉKOPRO®
prekopro@sempatap.com
Tél. : + 33 (0)3 89 83 48 80

AVEC PREKOPRO®, C'EST TOUJOURS SIMPLE !

Vous voulez bénéficier des préconisations optimales pour la bonne utilisation des produits **SEMPATAP®** ?


Alors, utilisez la hotline clients **PREKOPRO®** pour identifier les meilleures solutions.

SEMPATAP® vous fournit les calculs comparatifs d'utilisation de ses produits. Suivre nos recommandations, c'est être certain du résultat.

PREKOPRO® vous permettra également de vérifier le bon usage et la mise en œuvre de votre produit **SEMPATAP®**.

Alors n'hésitez pas à nous contacter.

Insulation & covering solutions

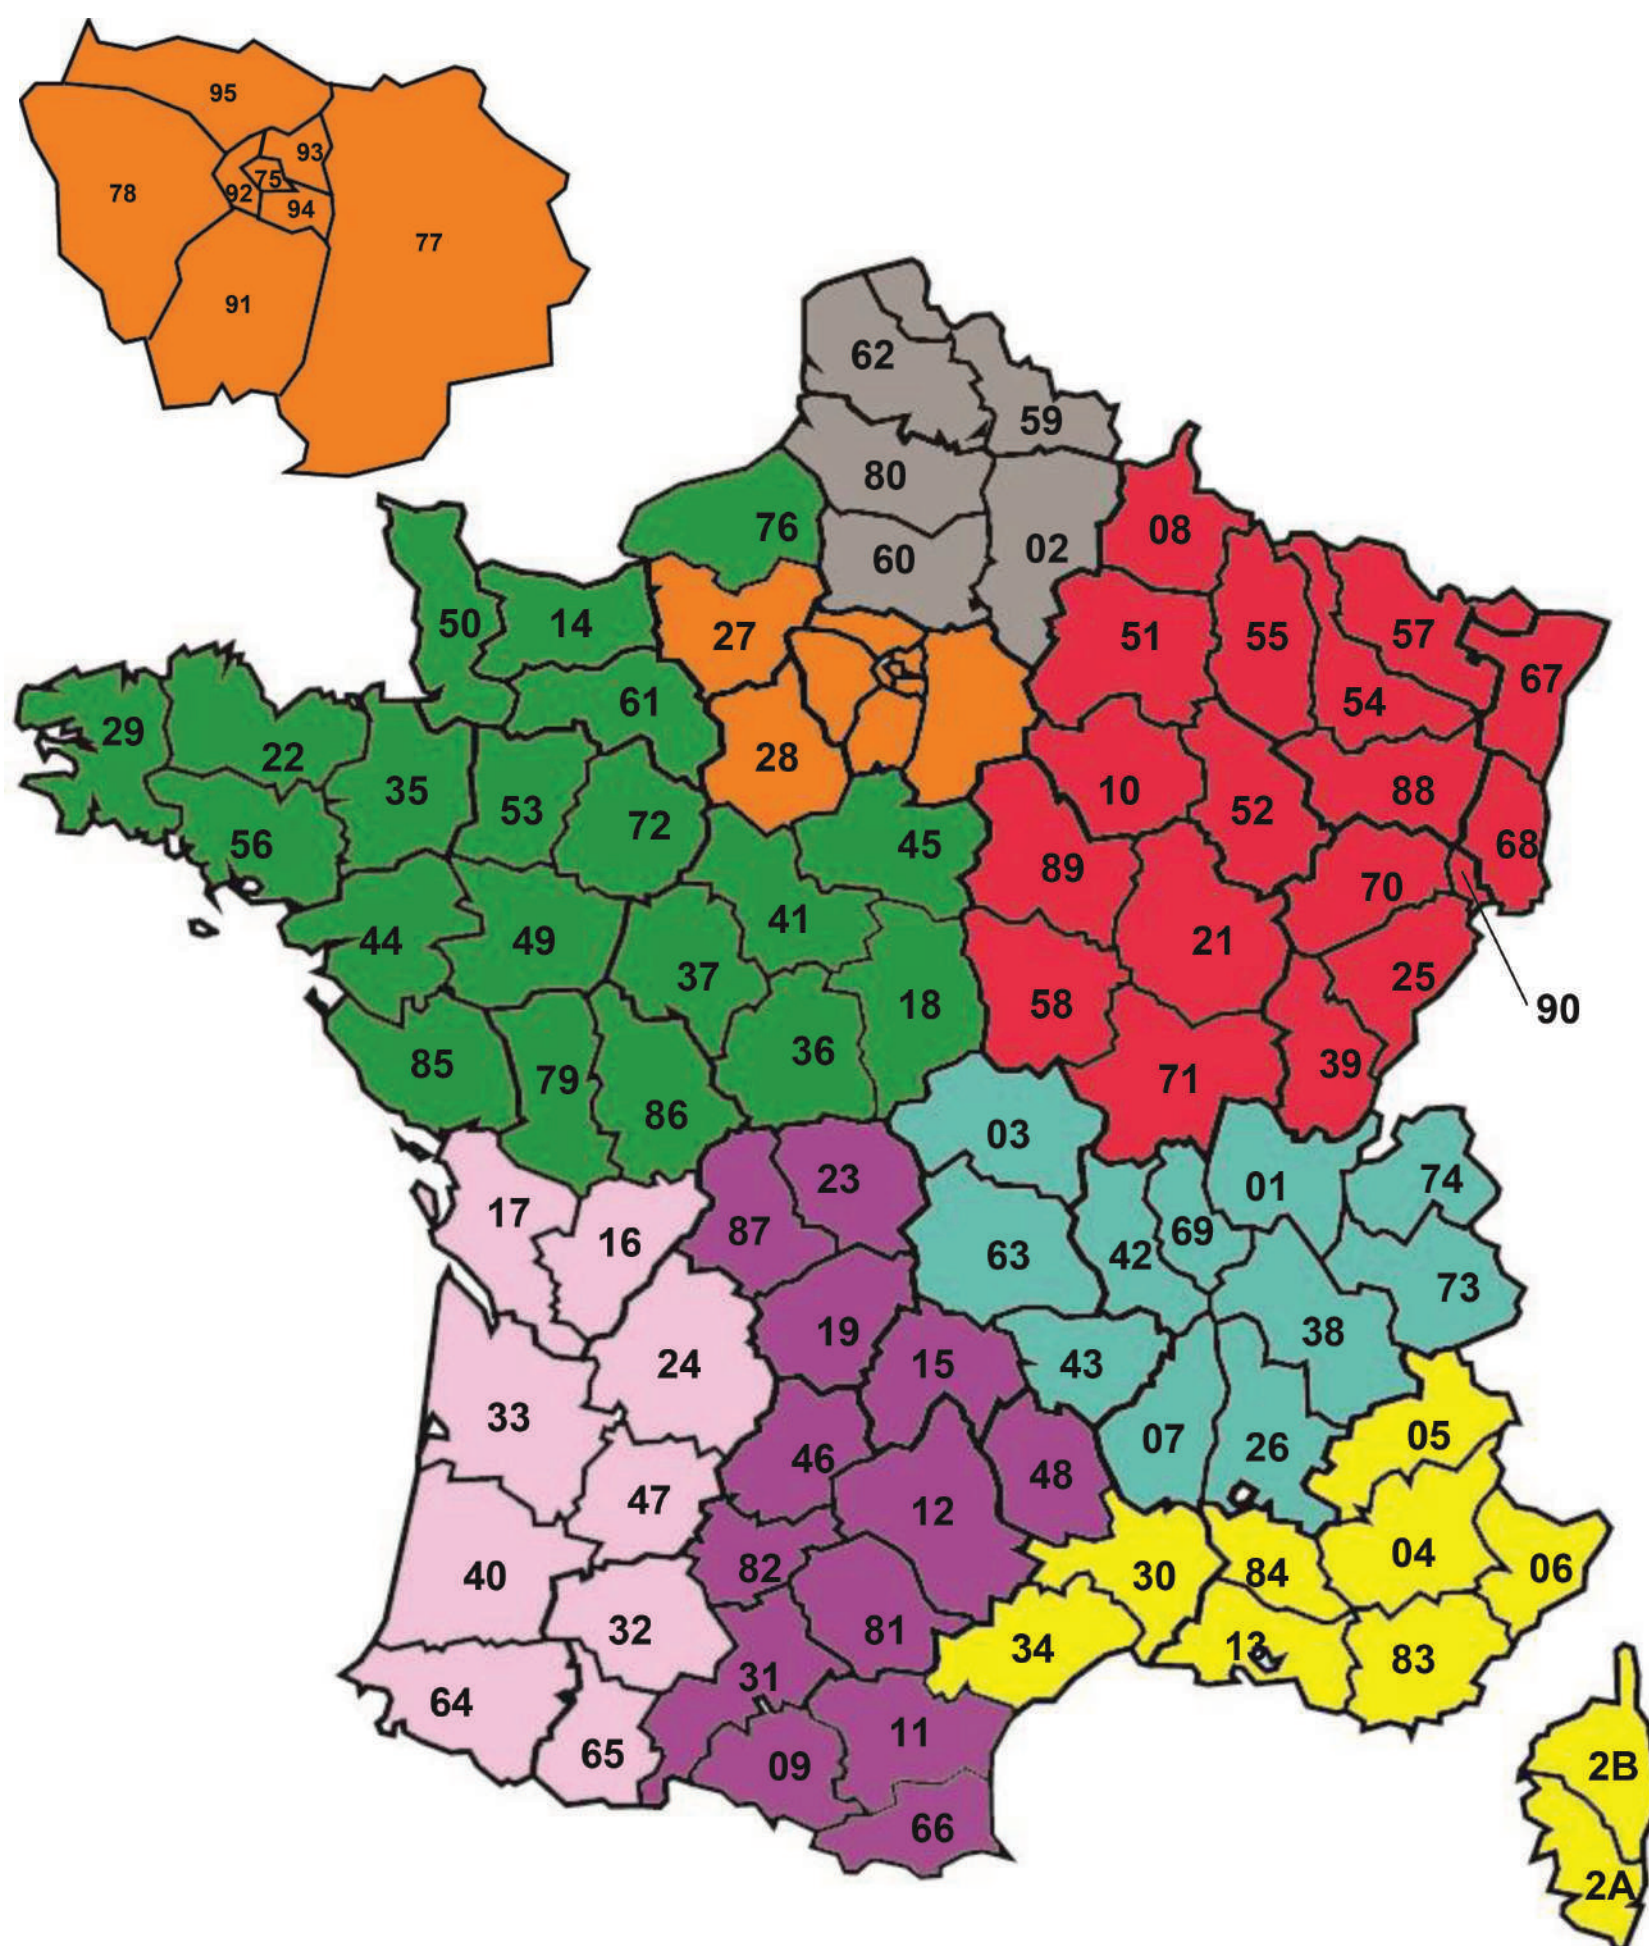

06 70 06 82 56 - j.grandhaie@sempatap.com

06 89 98 28 47 - m.peritore@sempatap.com

06 98 01 09 57 - a.rouaud@sempatap.com

07 82 15 30 24 - a.saas@sempatap.com

06 19 69 42 56 - g.sylvestre@sempatap.com

07 82 32 92 94 - j.manrique@sempatap.com

07 88 55 82 18 - as.mandeiro@sempatap.com

06 07 15 75 79 - m.soubiran@sempatap.com

Sempatap[®]

Insulation & covering solutions

16, route d'Ungersheim
| BP 36 | 68190 Ensisheim | FRANCE
Tel. : +33 (0)3 89 83 48 80
contact@sempatap.com

www.sempatap.com

