

ANTILOPE

REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS EN LAMES



PACKAGE

	CONTIENT	M ²	POIDS
1 PAQUET ANTILOPE	9 LAMES	2,20 M ²	15,7 KG
1 PALETTE ANTILOPE	56 PAQUETS	123,34 M ²	891 KG

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	1288 X 190 MM
ÉPAISSEUR TOTALE	8 MM
SYSTÈME LOC	DUOLOC
CHANFREINS	4
CLASSE D'USAGE SELON NORME EUROPÉENNE EN 10874	23 USAGE DOMESTIQUE INTENSE 33 USAGE COMMERCIAL INTENSE
GARANTIE RÉSIDENTIELLE	À VIE
GARANTIE COMMERCIALE conditions de garantie sur www.berryalloc.com	10 ANS

COMPOSITION

PAREMENT	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.
ÂME	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) avec technologie Hydro+.
CONTREPAREMENT	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.

RÉSULTATS DES TESTS


RÉSISTANCE À L'ABRASION	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN 17368/EN 13329	petite bille : ≥ 70 mm - grande bille(*) : ≥ 750 mm
GONFLEMENT EN ÉPAISSEUR	ISO 24336	12% (exigence ≤ 15%)
RÉSISTANCE À L'EAU	ISO 4760	jusqu'à 72 heures

RÉSULTATS DES TESTS

RÉSISTANCE AU FEU	EN 13501-1	Cfl-S1
ÉMISSION FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 13893	DS
DENSITÉ	EN 323	900 kg/m ³
RÉSISTANCE AUX TACHES	EN 438	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
EFFET D'UN PIED DE MEUBLE	EN ISO 16581	aucun désordre (pied de type 0)
EFFET D'UNE CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918	aucun endommagement avec des roues de type W, 20.000 cycles
RÉSISTANCE THERMIQUE COMBINÉE AVEC SOUS-COUCHE BERRYALLOC	ISO 8302	0,08 m ² K/W - Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com .

(*) test avec sous-couche Excellence Go 60EN

COMMENT EST FAIT VOTRE STRATIFIÉ ?

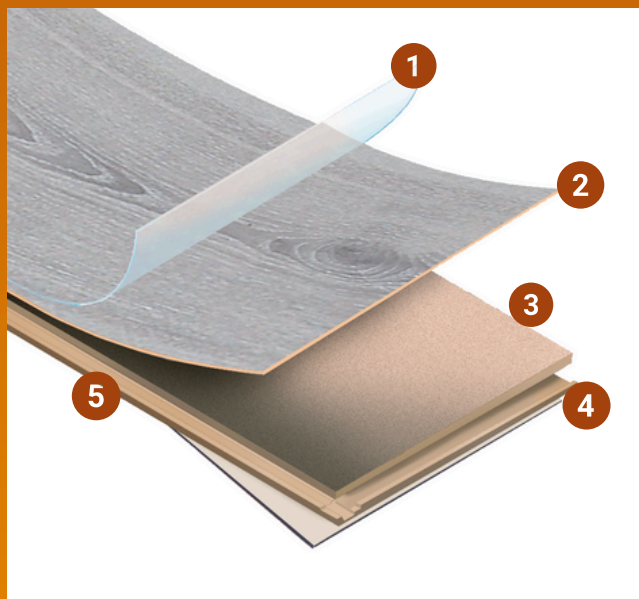

ELAN

- 1 Une couche supérieure qui détermine la solidité et la résistance de votre sol.
- 2 Un papier décor pour le design des motifs.
- 3 Une âme centrale en panneau de fibres haute densité (HDF).
- 4 Un contrebalancement pour stabiliser et protéger le noyau HDF.
- 5 Un revêtement déperlant hydro+*.

