

TAKIN

REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS EN LAMES



PACKAGE

	CONTIENT	M ²	POIDS
1 PAQUET TAKIN	9 LAMES	2,66 M ²	19,4 KG
1 PALETTE TAKIN	48 PAQUETS	127,86 M ²	958 KG

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	1383 X 214 MM
ÉPAISSEUR TOTALE	8 MM
CHANFREINS	4
SYSTÈME LOC	ANGLE-SNAP LOC
CLASSE D'USAGE SELON NORME EUROPÉENNE EN 10874	23 USAGE DOMESTIQUE INTENSE 32 USAGE COMMERCIAL INTENSE
GARANTIE RÉSIDENTIELLE	20 ANS
GARANTIE COMMERCIALE conditions de garantie sur www.berryalloc.com	3 ANS

COMPOSITION

PAREMENT	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.
ÂME	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF), traité avec uncoating hydrofuge.
CONTREPAREMENT	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.


RÉSULTATS DES TESTS

RÉSISTANCE À L'ABRASION	EN 13329	AC5 (IP ≥ 6000)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN 13329	petite bille : ≥ 35 mm - grande bille : ≥ 600 mm
GONFLEMENT EN ÉPAISSEUR	ISO 24336	≤18%
RÉSISTANCE AU FEU	EN 13501-1	Cfl-S1

RÉSULTATS DES TESTS

ÉMISSION FORMALDEHYDE	EN 717-1	E1
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 13893	DS
DENSITÉ	EN 323	900 kg/m ³
RÉSISTANCE AUX TACHES	EN 438	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
EFFET D'UN PIED DE MEUBLE	EN ISO 16581	aucun désordre (pied de type 0)
EFFET D'UNE CHAISE À ROULETTES	EN425	aucun endommagement avec des roues de type W, 15.000 cycles
RÉSISTANCE THERMIQUE	ISO 8302	0,06 m ² .K/W - convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.waterresistantlamine.org .

COMMENT EST FAIT VOTRE STRATIFIÉ ?

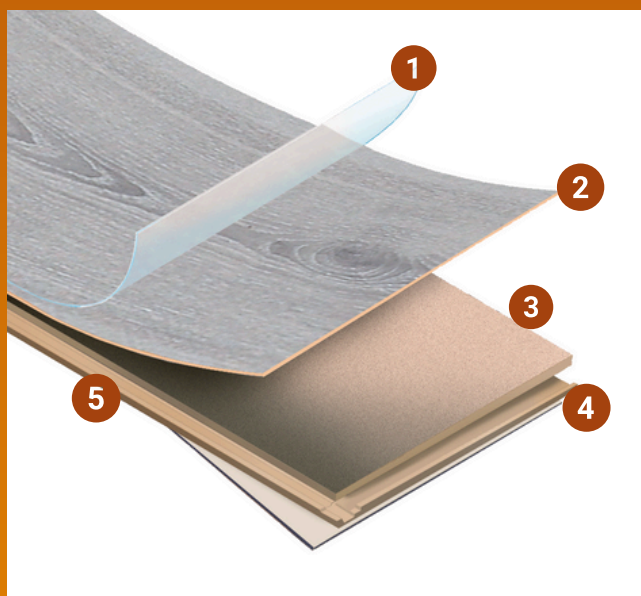

ELAN

- 1 Une couche supérieure qui détermine la solidité et la résistance de votre sol.
- 2 Un papier décor pour le design des motifs.
- 3 Une âme centrale en panneau de fibres haute densité (HDF).
- 4 Un contrebalancement pour stabiliser et protéger le noyau HDF.
- 5 un coating hydrofuge

