

- ✓ Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,69 m.
- ✓ Dimensions extérieures :
Longueur : 1,57 m - Largeur : 0,80 m.
- ✓ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- ✓ Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- ✓ Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 140 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Stabilisateur unique, montage depuis le sol, à réglage millimétrique.
- ✓ Diamètre des montants : 35 mm.



AC150 - Haut. travail 4,80 m



TESTEZ-NOUS EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE

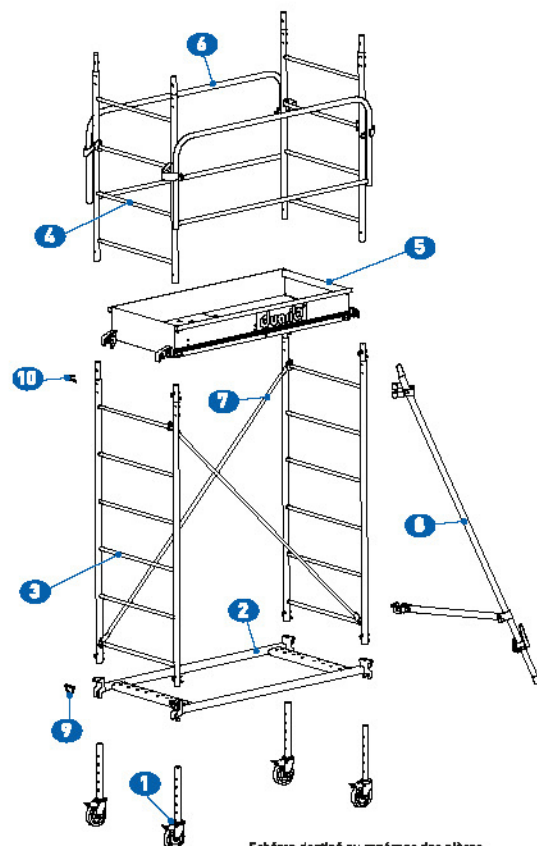


Schéma destiné au repérage des pièces.

TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
11.152	AC 150	1,70	3,70	1	90
11.153	AC 150	2,80	4,80	1	102
11.154	AC 150	3,90	5,90	2	132
11.155	AC 150	5,00	7,00	2	145
11.156	AC 150	5,60	7,60	2	149
11.157	AC 150	6,70	8,70	3	184

NF EN
1004*

PIÈCES DÉTACHÉES

Rep	Code	Désignation
1	11.101	Roue Ø 125 mm réglable sur 20 cm, charge maxi 125 kg
2	11.102	Corps de base
3	11.105	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)
4	11.106	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)
5	11.107	Plancher alu/bois 1 trappe
6	11.110	Garde-corps latéral
7	11.113	Diagonale (long : 1,97 m)
8	11.116	Stabilisateur
9	46.057	Goupille Clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm (lot de 12 goupilles - 46.062 voir p.79)
10	46.070	Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm (lot de 12 goupilles - 46.073 voir p.79)

Hauteur plancher (m)	Poids (Kg)	Quantités					
		1,70	2,80	3,90	5,00	5,60	6,70
1,4	4	4	4	4	4	4	4
7,0	1	1	1	1	1	1	1
7,0	2	2	6	6	8	8	8
5,0	2	4	0	2	0	2	2
13,0	1	1	2	2	2	3	3
4,5	2	2	4	4	4	6	6
1,4	2	4	4	6	6	8	8
7,0	4	4	4	4	4	4	4
0,1	4	4	4	4	4	4	4
0,1	8	12	12	16	16	20	20

COMPOSITION

* Le champ d'application de la norme NF EN 1004 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant de 2,50 m à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant de 2,50 m à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE

La base s'assemble directement **avec les échelles de 1 ou 2 m.**

BREVET DUARIB

Autoblocage des échelles sur la base.




Réglage précis des roues & corps phosphorescent.

Permet une implantation optimale sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



Réglage sur 20 cm.



Échafaudage repérable dans les zones sombres ou en sous-sols.

MONTAGE EN SÉCURITÉ SPONTANÉ PAR UN OPÉRATEUR

Les gardes-corps s'installent depuis le sol **très facilement**, en utilisant la diagonale.

BREVET DUARIB

Montage du plancher en sécurité et sans pénibilité grâce à des crochets double fonction « montage » et « verrouillage ».




STABILISEZ AUTREMENT

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol.

La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein.



BREVET DUARIB



PASSAGE DES PORTES DE COMMUNICATION

L'AC se déplace très facilement sur le chantier en position chariot.

Passage des portes de 0,83 m.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m.



LE PLUS COMPLET ET LE PLUS SÛR DE SA CATÉGORIE



AC200 - H. travail 7,10 m

ATOUTS +duarib

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE




La base s'assemble directement avec les échelles de 1 ou 2 m.

- La composition n'intègre pas d'échelles de base spécifique.



- Autoblocage des échelles sur la base.



Les roues sont réglables sur 20 cm.

- Cela permet une implantation optimale sur tous les sols, trottoirs, escaliers...

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

- Dénivelé maxi 1,40 m.



PASSAGE DES PORTES DE COMMUNICATION



L'AC se déplace très facilement sur le chantier en position chariot.

- Passage des portes de **0,83 m.**



STABILISEZ AUTREMENT

En 3 gestes seulement, le stabilisateur est installé et sa longueur parfaitement ajustée (en fonction de la hauteur de l'échafaudage ou des particularités du sol).



- L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol, grâce à un système breveté.



- La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein.

MONTAGE EN SÉCURITÉ SPONTANÉ

Les garde-corps s'installent depuis le sol.



- Sans efforts.
- Sans recours à une pièce additionnelle, ce sont les diagonales qui sont utilisées pour le montage des garde-corps.

Montage du plancher en sécurité et sans pénibilité, grâce à des crochets double fonction «montage» et verrouillage».




En fonction montage

- La fonction montage facilite le déplacement du plancher sur les barreaux, **en totale sécurité et avec une grande facilité.**


AC150

Longueur : 1,50 m
H. travail maxi : 8,70 m

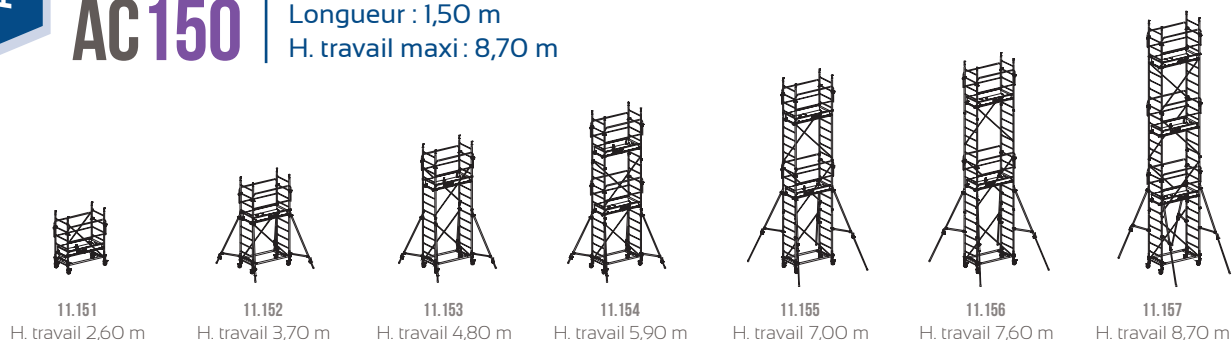


AC200

Longueur : 2 m
H. travail maxi : 9,90 m

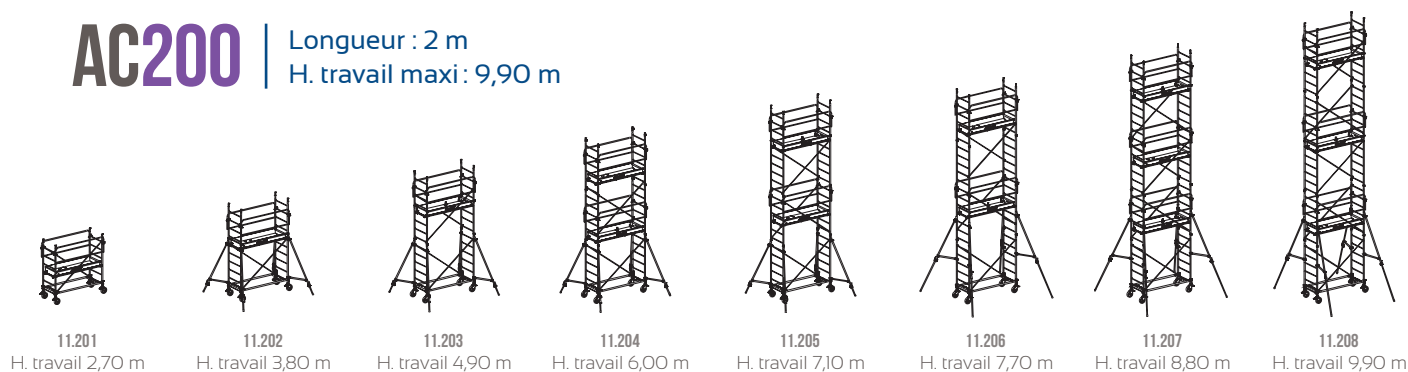

AC250


Longueur : 2,50 m
H. travail maxi : 9,90 m

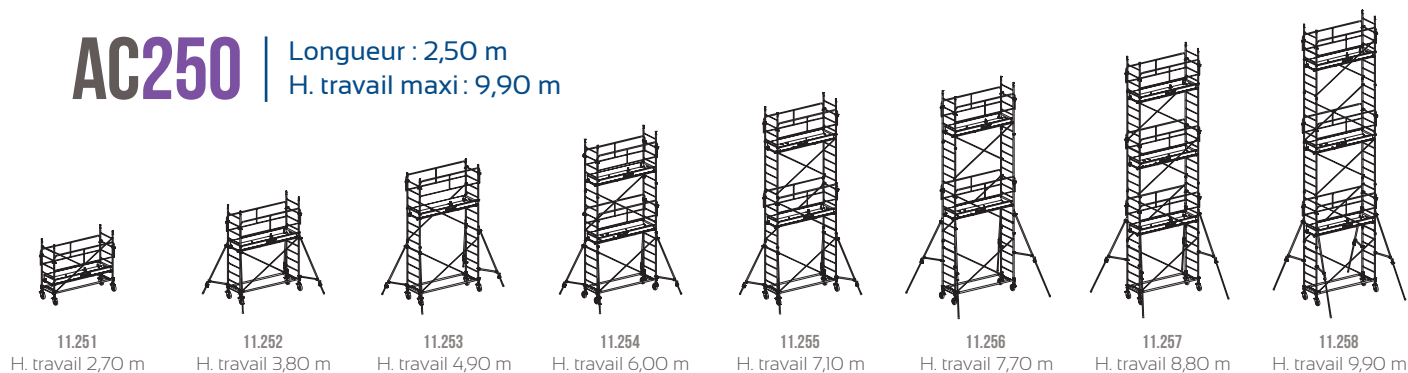


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AC150	AC200	AC250
Sécurité★★	Décret n°2004-924 du 1/09/04	Décret n°2004-924 du 1/09/04	Décret n°2004-924 du 1/09/04
	Norme NF EN 1004	Norme NF EN 1004	Norme NF EN 1004
Hauteur travail maxi	8,70 m	9,90 m	9,90 m
Hauteurs travail du 1 ^{er} modèle	2,60 m	2,70 m	2,70 m
Dimensions	Long. 1,50 x Larg. 0,69 m	Long. 2,00 x Larg. 0,69 m	Long. 2,50 x Larg. 0,69 m
Dimensions extérieures (encombrement)	Long. 1,57 x Larg. 0,80 m	Long. 1,97 x Larg. 0,80 m	Long. 2,42 x Larg. 0,80 m
Surface utile du plancher	1,30 x 0,56 m	1,70 x 0,56 m	2,15 x 0,56 m
Charge maxi admissible un plancher	140 kg	190 kg	240 kg
Diamètre roues (avec tige à trous)	125 mm	200 mm	200 mm
Diamètre montants	35 mm	35 mm	35 mm



Vidéo produit
disponible sur
YouTube

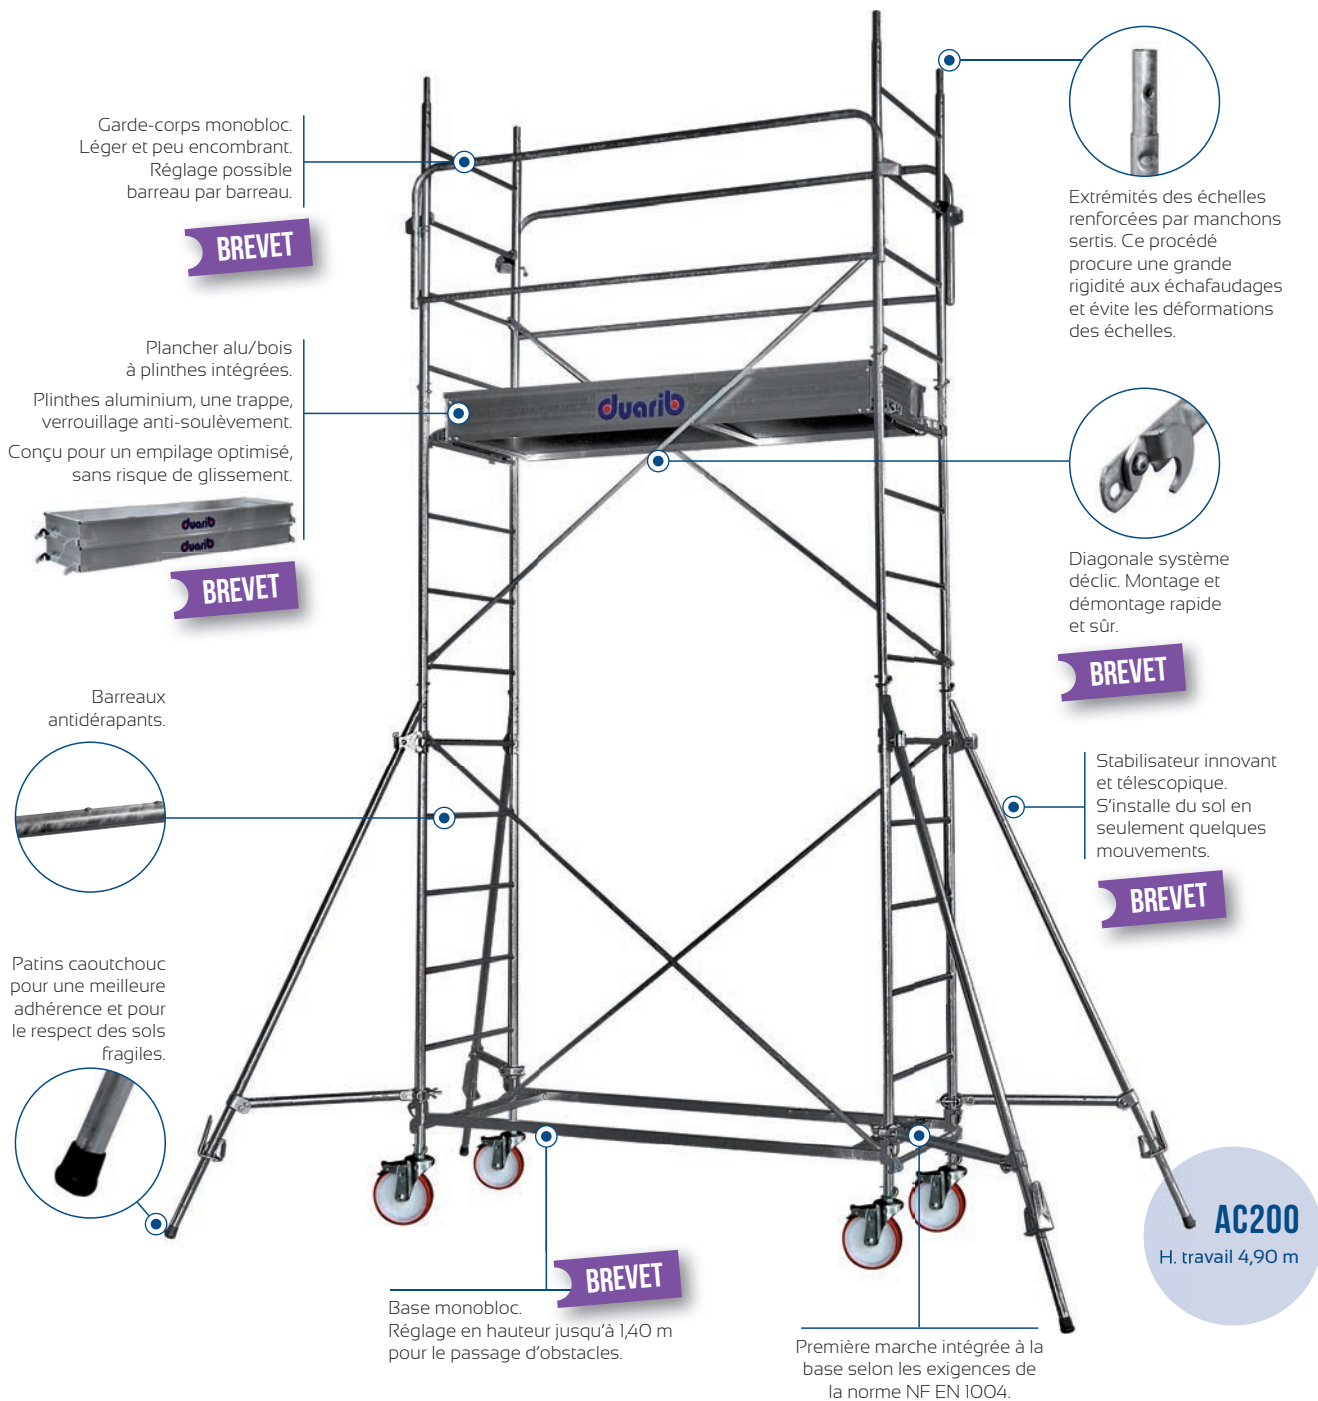

INFO +

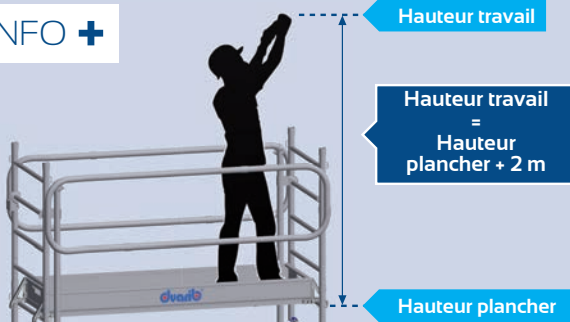

LA GESTION DE VOTRE PARC **FACILITÉE**

La gamme Altitude Acier possède
deux types d'échelles seulement
1 m et 2 m, communs aux 3 modèles.